

# PANEL DE INSTRUMENTOS

## PANEL DE INSTRUMENTOS

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN .....	IP-1
COMPONENTES .....	IP-2
EXTRACCIÓN .....	IP-8
INSTALACIÓN .....	IP-15

# PANEL DE INSTRUMENTOS

## MEDIDAS DE PRECAUCIÓN


### 1. MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA LOS VEHÍCULOS EQUIPADOS CON AIRBAG SRS Y PRETENSORES DE CINTURONES DE SEGURIDAD

- (a) Algunas de las operaciones de esta sección podrían afectar a los airbags SRS. Antes de realizar las operaciones de reparación o mantenimiento correspondientes, consulte el AVISO del airbag SRS. (consulte la página RS-164.)

### 2. AVISO SOBRE LA EXTRACCIÓN Y LA INSTALACIÓN


- (a) Al hacer palanca con un destornillador sobre el clip y la mordaza para desacoplarlo y desengancharla respectivamente, asegúrese de envolver el destornillador en cinta protectora para no dañar las piezas.

# COMPONENTES

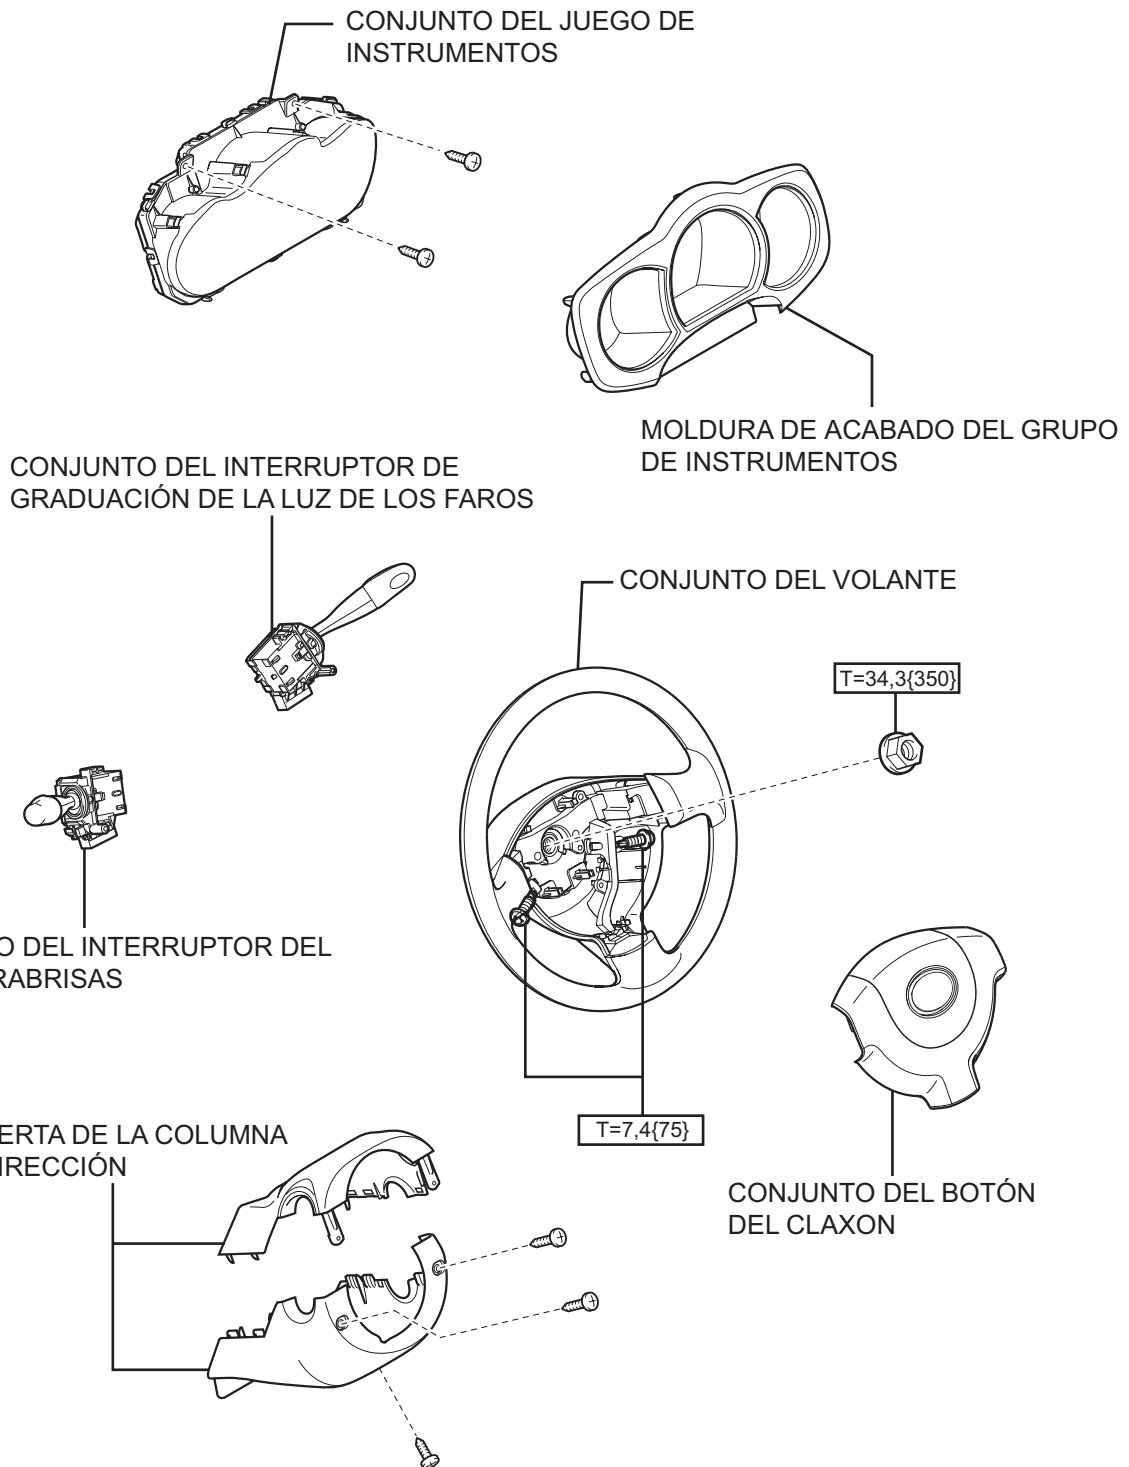


.....PAR DE APRIETE [N\*m{kgf\*cm}]

CONJUNTO DEL SINTONIZADOR  
DE COMPONENTES ESTÉREO

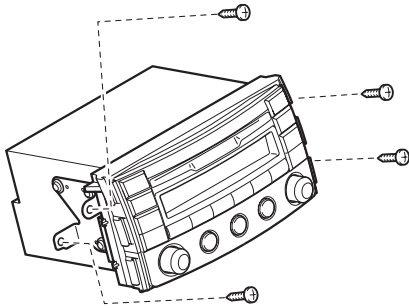

CUBIERTA DE APERTURA DEL  
SINTONIZADOR DE LA RADIO

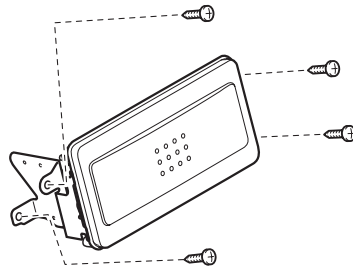

IP

CABLE DE CONTROL DEL REGULADOR  
DE LA MEZCLA DE AIRE


CABLE DE CONTROL DEL  
REGULADOR DE ENTRADA  
DE AIRE




CABLE DE CONTROL  
DEL REGULADOR DEL  
DESESCARCHADOR



MOLDURA DE ACABADO CENTRAL  
DEL GRUPO DE INSTRUMENTOS

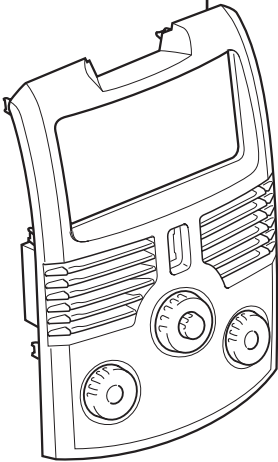



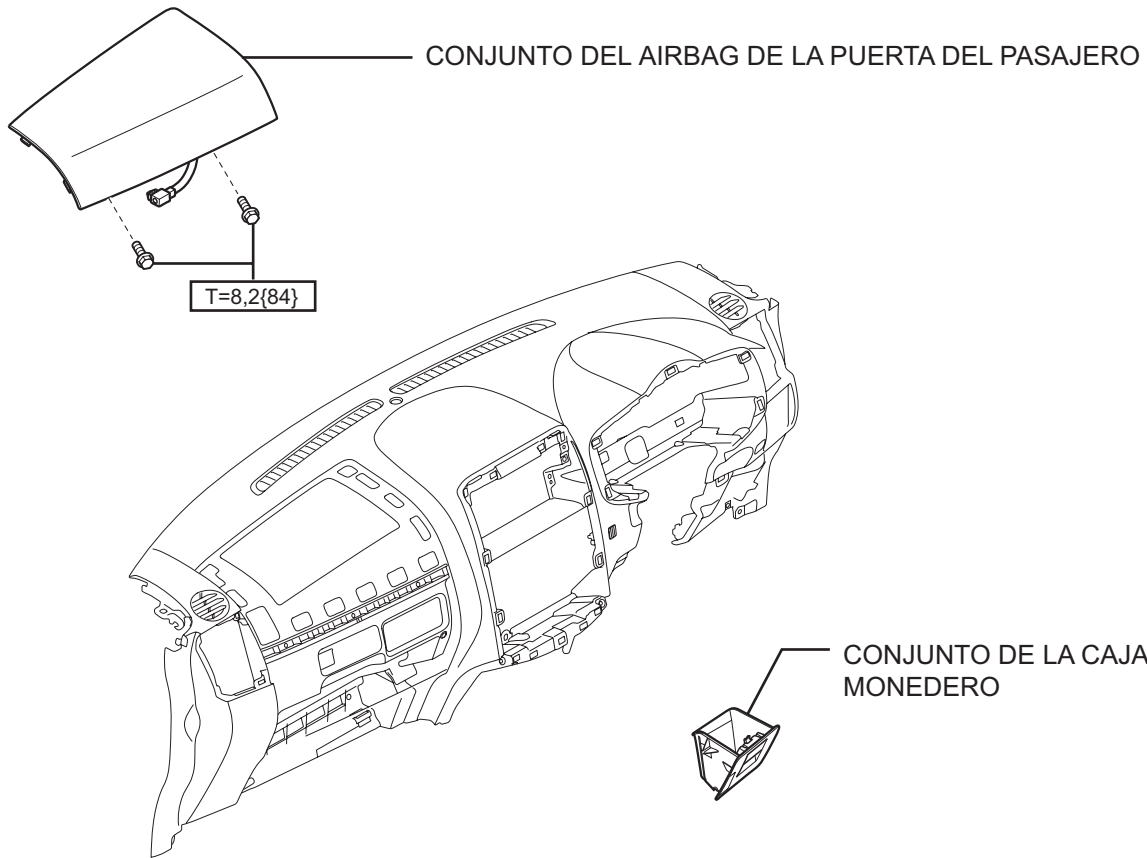

CON CILINDRO DEL INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL AIRBAG




SIN CILINDRO DEL INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL AIRBAG




CAJA DEL PANEL DE INSTRUMENTOS N° 2

TOPE DE LA PUERTA DE LA GUANTERA




CONJUNTO DE LA PUERTA DE LA GUANTERA



CUBIERTA INFERIOR N° 2 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS


CUBIERTA INFERIOR N° 1 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS

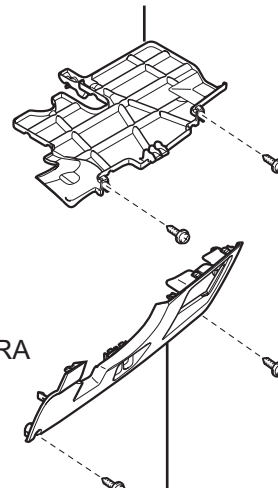


PANEL INFERIOR DE ACABADO DEL PANEL DE INSTRUMENTOS

..... PAR DE APRIETE [N\*m{kgf\*cm}]

CON AIRBAG DE CORTINA

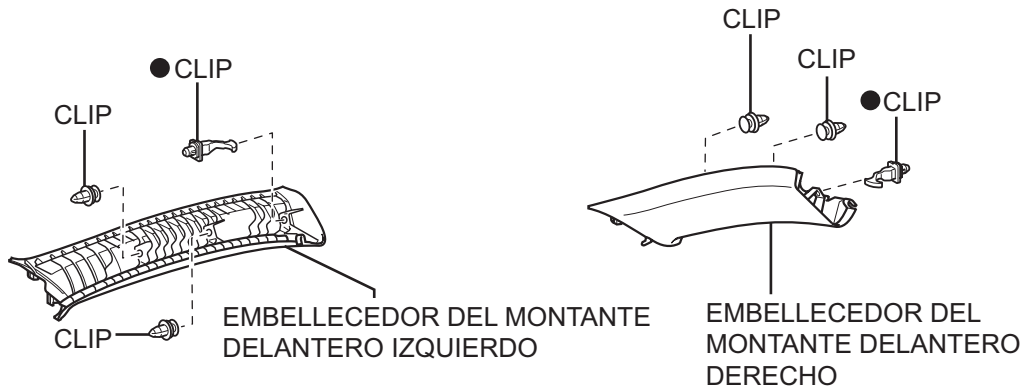


EMBELLECEDOR DEL MONTANTE DELANTERO IZQUIERDO




EMBELLECEDOR DEL MONTANTE DELANTERO DERECHO



BANDA PROTECTORA DE LA GUARNICIÓN DE APERTURA DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA

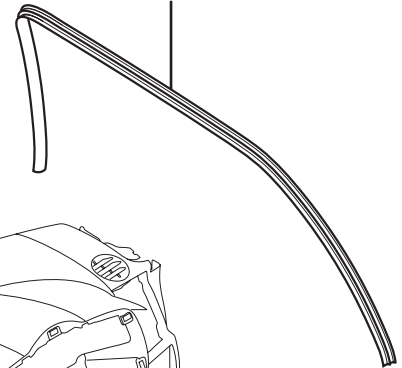

BANDA PROTECTORA DE LA GUARNICIÓN DE APERTURA DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA

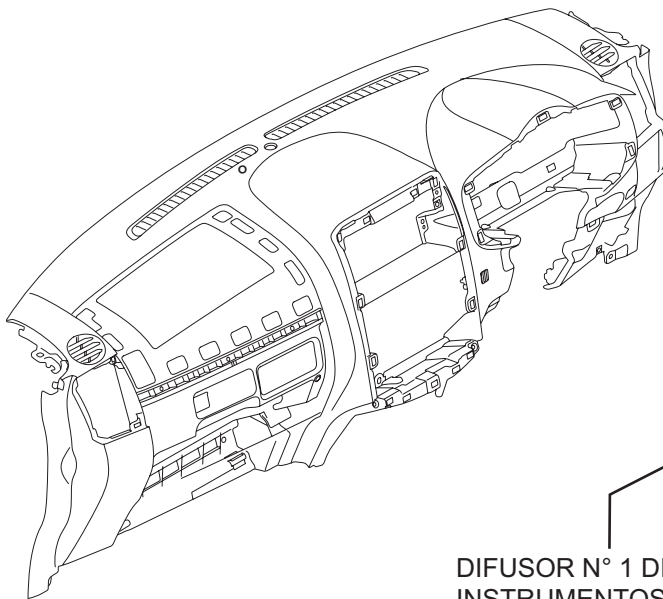

DIFUSOR N° 1 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS




DIFUSOR N° 2 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS




● ..... PIEZAS NO REUTILIZABLES

CONJUNTO DE LA  
BOQUILLA DEL  
DESESCARCHADOR

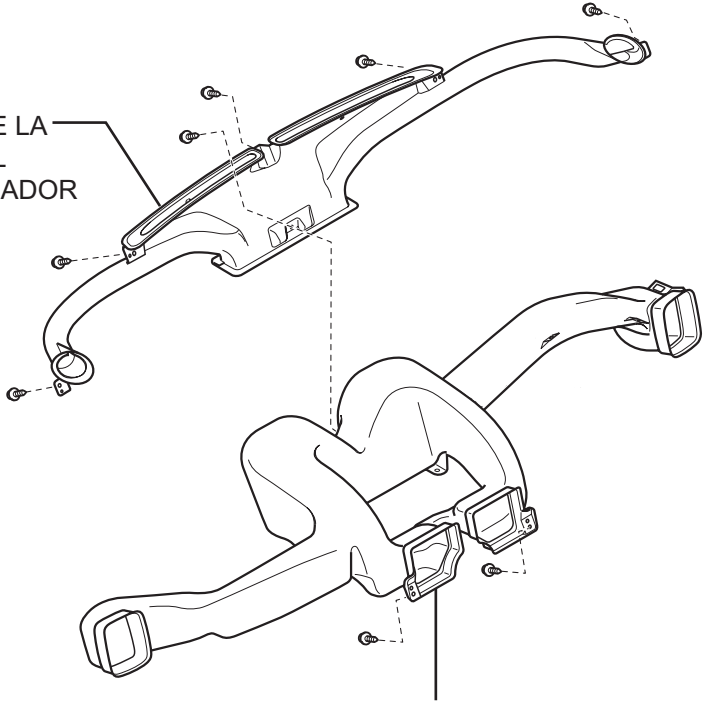


CONDUCTO CENTRAL DE LA  
CALEFACCIÓN AL DIFUSOR

PANEL DE INSTRUMENTOS

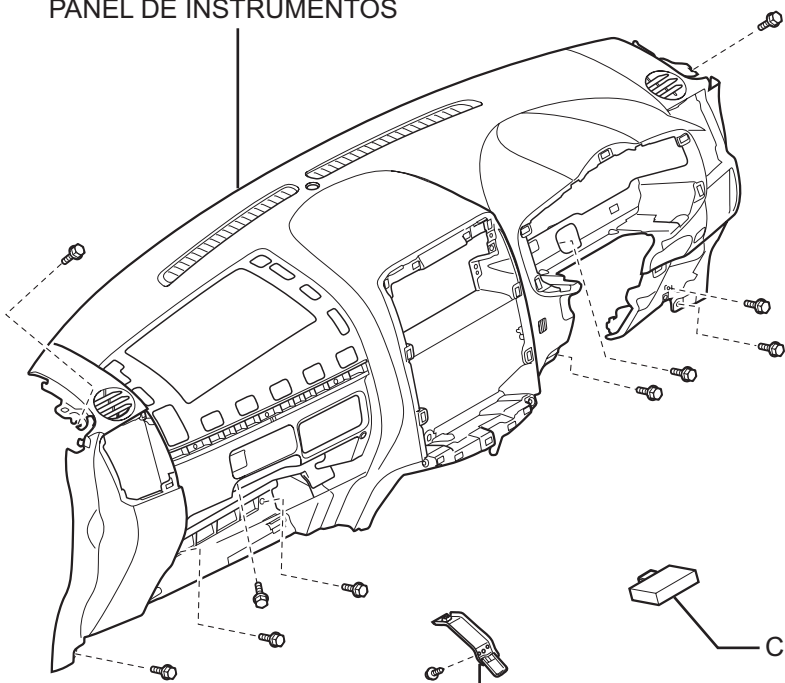

BASE DEL ORIFICIO N° 1  
DEL INTERRUPTOR



CONJUNTO DEL INDICADOR



PERCUTOR DEL CERROJO DE LA PUERTA DE LA GUANTERA









# EXTRACCIÓN

## TABLA DE PERNOS, TORNILLOS Y TUERCAS

### OBSERVACIÓN:


- Todos los pernos, tornillos y tuercas relevantes para la instalación y extracción del panel de instrumentos están incluidos en el texto o la ilustración inferiores acompañados de sus números de referencia.
- En la ilustración, la D indica el diámetro (en milímetros) y la L indica la longitud (en milímetros).


<A>		D=6 L=18	<B>		D=6 L=14	<C>		D=5 L=14
	91551-80618			90109-06292			93568-55014	
<D>		D=5 L=14	<E>		D=5 L=14	<F>		D=6 L=14
	93567-55014			93567-15014			91551-80614	

B139418J01

IP


- MEDIDAS DE PRECAUCIÓN EN EL TRABAJO Y LA MANIPULACIÓN**  
(consulte la página IP-1.)
- DIRIJA LOS NEUMÁTICOS DELANTEROS HACIA ADELANTE**
- DESCONECTE EL TERMINAL NEGATIVO DE LA BATERÍA**
- EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL BOTÓN DEL CLAXON** (consulte la página RS-170)
- EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL VOLANTE** (consulte la página SR-4)
- EXTRAIGA LA MOLDURA DE ACABADO DEL GRUPO DE INSTRUMENTOS** (consulte la página ME-30)
- EXTRAIGA LA CUBIERTA DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN**  
(a) Quite los tres 3 tornillos <C> y desenganche las 5 mordazas. A continuación retire la cubierta de la columna de dirección.
- EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL INTERRUPTOR DE GRADUACIÓN DE LA LUZ DE LOS FAROS** (consulte la página LI-50)
- EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL INTERRUPTOR DEL LIMPIAPARABRISAS** (consulte la página WW-22)
- EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL JUEGO DE INSTRUMENTOS** (consulte la página ME-31)

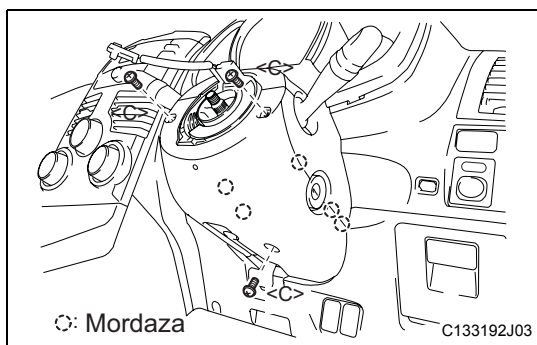

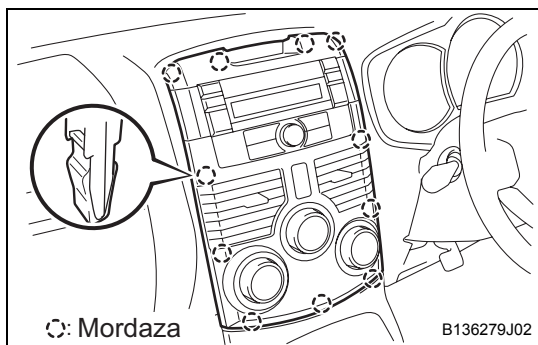


# 11. DESCONECTE LA MOLDURA DE ACABADO CENTRAL DEL GRUPO DE INSTRUMENTOS

- (a) Desenganche los 11 clips y extraiga la moldura de acabado central del grupo de instrumentos.
- (b) Desconecte los conectores.

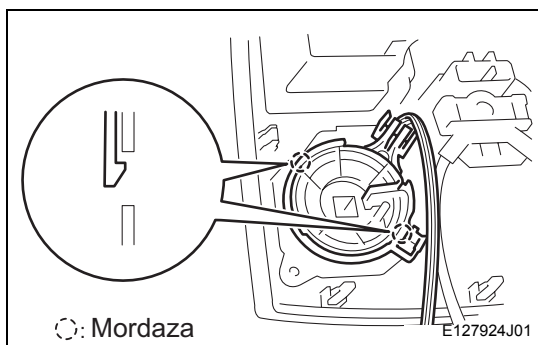


# 12. DESCONECTE EL CABLE DE CONTROL DEL REGULADOR DE LA MEZCLA DE AIRE

- (a) Desenganche las 2 mordazas y desconecte el cable de control de la mezcla de aire.

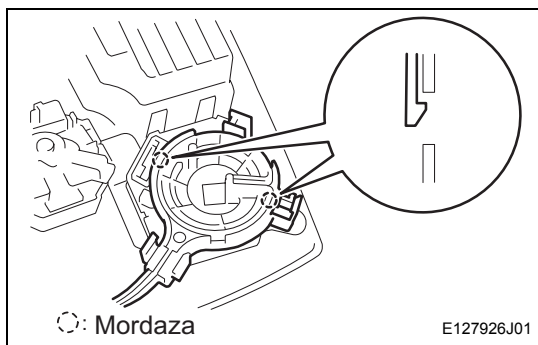

# 13. DESCONECTE EL CABLE DE CONTROL DEL REGULADOR DEL DESESCARCHADOR

- (a) Desenganche las 2 mordazas y desconecte el cable de control del desescarchador.

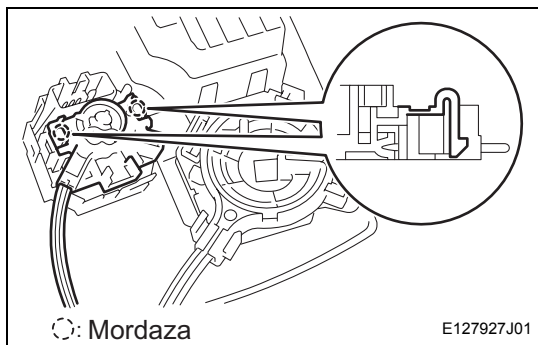

# 14. DESCONECTE EL CABLE DE CONTROL DEL REGULADOR DE LA ENTRADA DE AIRE

- (a) Desenganche las 2 mordazas y desconecte el cable de control de la entrada de aire.

# 15. EXTRAIGA LA CUBIERTA DE APERTURA DEL SINTONIZADOR DE LA RADIO (VEHÍCULOS SIN RECEPTOR DE RADIO)

# 16. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL SINTONIZADOR DE COMPONENTES ESTÉREO


# 17. EXTRAIGA LA PERILLA DE LA PALANCA DE CAMBIOS (TRANSMISIÓN MANUAL)


# 18. EXTRAIGA EL BISEL DEL ORIFICIO DEL CAMBIO (TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA)

- (a) Desenganche la mordaza y quite el bisel del orificio del cambio.

# 19. EXTRAIGA EL CONJUNTO DE LA CAJA DE LA CONSOLA TRASERA


- (a) Extraiga la cubierta del orificio de la caja de la consola y quite el clip.
- (b) Extraiga la moqueta de la caja de consola. A continuación extraiga el perno <B>.
- (c) Deslice el conjunto de la caja de la consola trasera en la dirección indicada por las flechas, desenganche las 8 mordazas y quite el conjunto de la caja de la consola trasera.

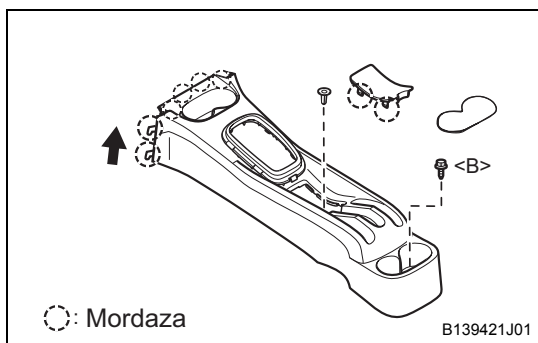

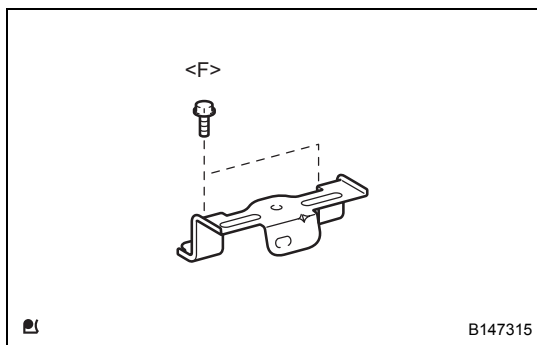


**20. EXTRAIGA EL SOPORTE DE MONTAJE N° 1 DE LA CAJA DE LA CONSOLA**

- (a) Extraiga los 2 pernos <F> y a continuación extraiga el soporte de montaje n° 1 de la caja de la consola

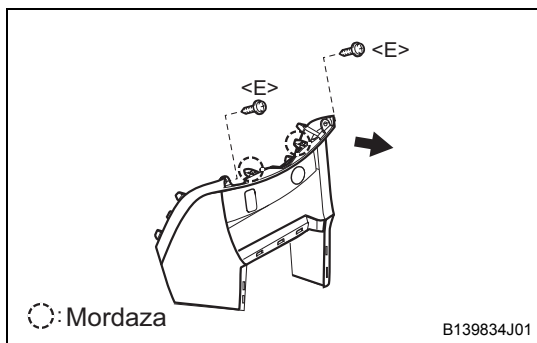

**21. EXTRAIGA LA CAJA DE LA CONSOLA DELANTERA**

- (a) Extraiga los 2 tornillos <E>.
- (b) Desenganche las 2 mordazas y desconecte los conectores para extraer la caja de la consola delantera.

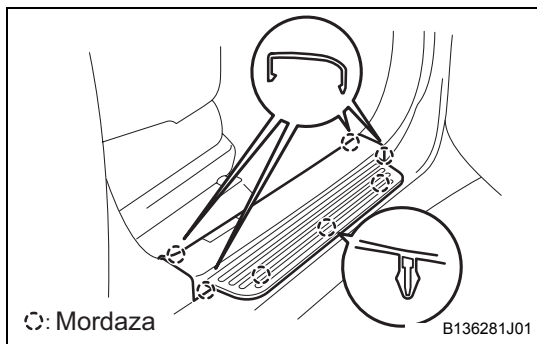


**22. EXTRAIGA EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA**

- (a) Desenganche las 7 mordazas y extraiga el estribo de la puerta delantera derecha.

**23. EXTRAIGA EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA**


**24. EXTRAIGA LA PLACA DE GUARNICIÓN LATERAL DERECHA DEL CUBRETABLEROS**

- (a) Desenganche el clip.

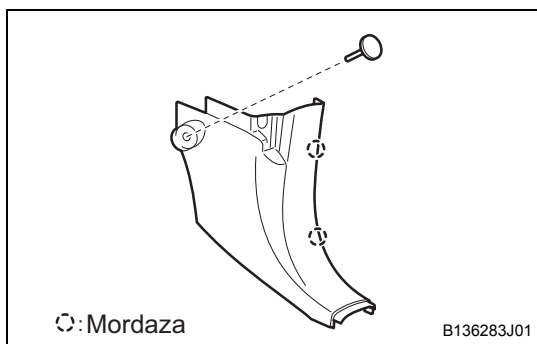


- (b) Desenganche las 2 mordazas y extraiga la placa de guarnición lateral derecha del cubretablero.

**25. EXTRAIGA LA PLACA DE GUARNICIÓN LATERAL IZQUIERDA DEL CUBRETABLEROS**

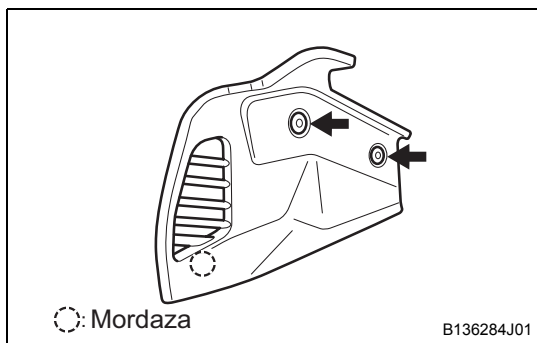


**26. EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL REFUERZO INTERIOR N° 3 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS.**

- (a) Desenganche los 2 clips y la mordaza para extraer la cubierta interior n° 3 del refuerzo del panel de instrumentos.

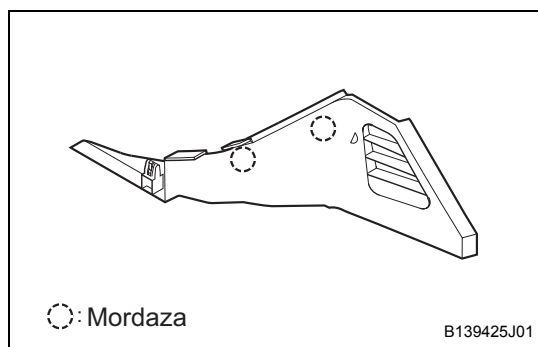


## 27. EXTRAIGA LA CUBIERTA INFERIOR N° 3 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS

- Desenganche las 3 mordazas y extraiga la cubierta inferior n° 3 del panel de instrumentos.

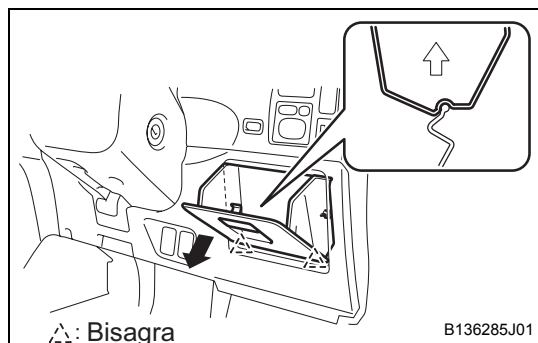


## 28. EXTRAIGA EL CONJUNTO DE LA CAJA PARA MONEDAS

- Abra la caja del panel de instrumentos.
- Con la caja del panel de instrumentos abierta, tire del lateral de la bisagra directamente hacia arriba y desenganche la mordaza para extraerla.
- Desenganche el tope de la caja del panel de instrumentos separándolo de la muesca de la moldura de acabado inferior del panel de instrumentos, y a continuación extraiga la caja del panel de instrumentos.

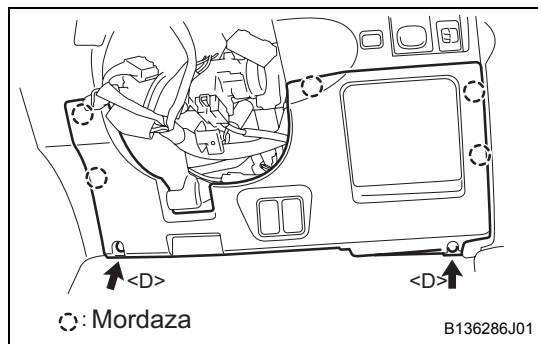


## 29. EXTRAIGA LA MOLDURA DE ACABADO INFERIOR DEL PANEL DE INSTRUMENTOS

- Extraiga los 2 tornillos <D>.
- Desenganche las 5 mordazas de la moldura de acabado inferior del panel de instrumentos.
- Desconecte el conector DLC y la abrazadera del mazo de cables para extraer la moldura de acabado inferior del panel de instrumentos.

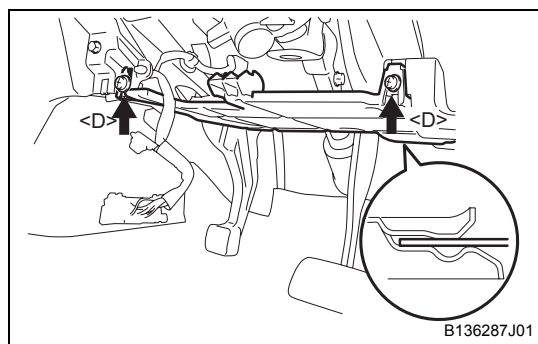


## 30. EXTRAIGA LA CUBIERTA INFERIOR N° 1 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS

- Quite los 2 tornillos <D> y la mordaza, y a continuación extraiga la cubierta inferior n° 1 del panel de instrumentos.

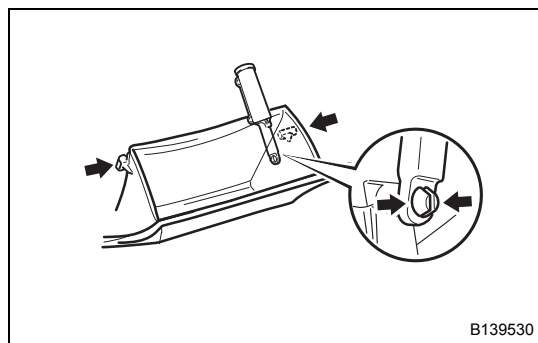

## 31. EXTRAIGA EL CONJUNTO DE LA TAPA DE LA GUANTERA

- Desenganche la mordaza y extraiga el tope de la tapa de la guantera.

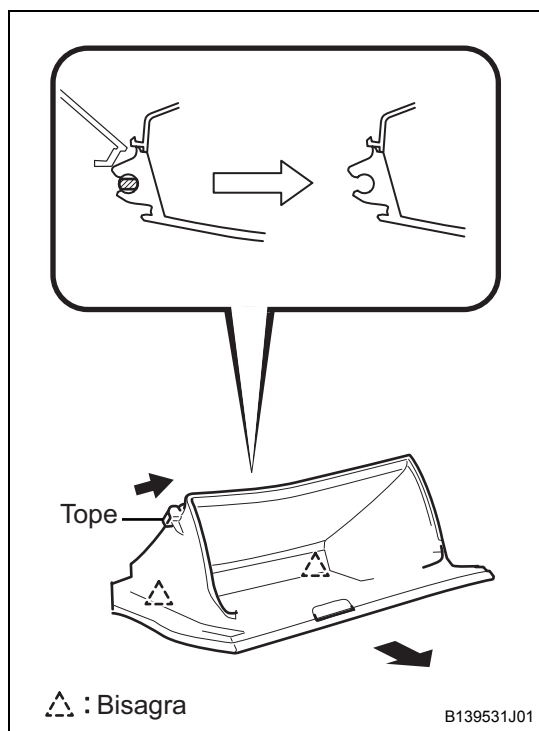

- (b) Deforme la pieza del tope del conjunto de la tapa de la guantera hasta que pueda quitar dicho tope; a continuación abra el conjunto de la tapa de la guantera de manera que quede en posición horizontal.

- (c) Tire horizontalmente del conjunto de la tapa de la guantera para desacoplar la bisagra y extraiga el conjunto de la tapa de la guantera.

**AVISO:**

Si tira del conjunto de la guantera hacia arriba podría soltar las bisagras, así que asegúrese de tirar horizontalmente al extraerla.

**32. EXTRAIGA EL TOPE DE LA TAPA DE LA GUANTERA**

- (a) Desenganche la mordaza y extraiga el tope de la tapa de la guantera.



**33. EXTRAIGA LA CAJA N° 2 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS**

- (a) Tire de la caja n° 2 del panel de instrumentos para abrirla presionando desde dentro y desenganche la mordaza para extraer la caja.

**EXTRAIGA EL CILINDRO DEL INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL AIRBAG (VEHÍCULOS CON CILINDRO DEL INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL AIRBAG)**

**34. EXTRAIGA LA CUBIERTA INFERIOR N° 2 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS**


- (a) Desenganche las 5 mordazas y extraiga la cubierta inferior n° 2 del panel de instrumentos.

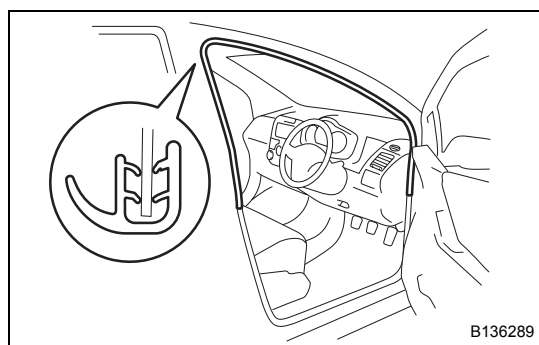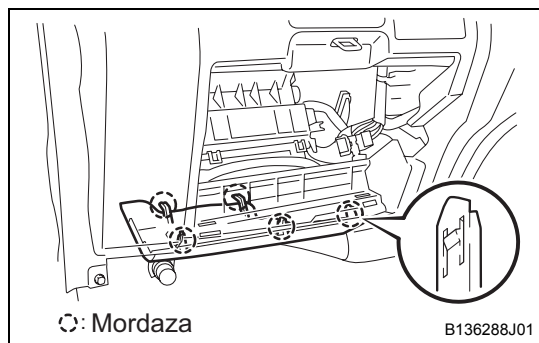

**35. EXTRAIGA LA BANDA PROTECTORA DE GUARNICIÓN DE LA APERTURA DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA**

- (a) Extraiga la banda protectora de guarnición de la apertura de la puerta delantera derecha.

**36. EXTRAIGA LA BANDA PROTECTORA DE GUARNICIÓN DE LA APERTURA DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA**

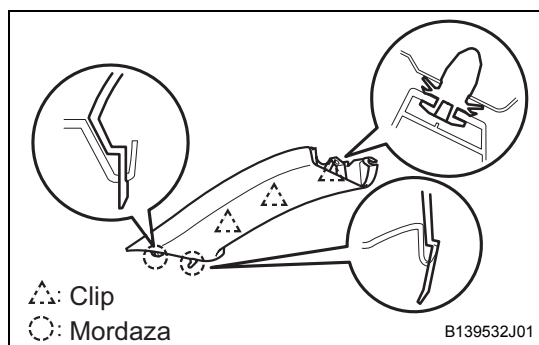

**37. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR DERECHO DEL MONTANTE DELANTERO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA)**

- (a) Desenganche los 3 clips y las 2 mordazas y extraiga el embellecedor derecho del montante delantero.

**38. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR IZQUIERDO DEL MONTANTE DELANTERO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA)**

### 39. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR DERECHO DEL MONTANTE DELANTERO (VEHÍCULOS CON AIRBAG DE CORTINA)


#### AVISO:

Instale la cubierta protectora en el airbag de cortina inmediatamente después de quitar el embellecedor del montante delantero.

- (a) Desenganche los 3 clips y las 2 mordazas y extraiga el embellecedor derecho del montante delantero.

#### AVISO:

Asegúrese de instalar piezas nuevas en sustitución de los clips especiales que haya quitado, ya que podrían estar defectuosos.

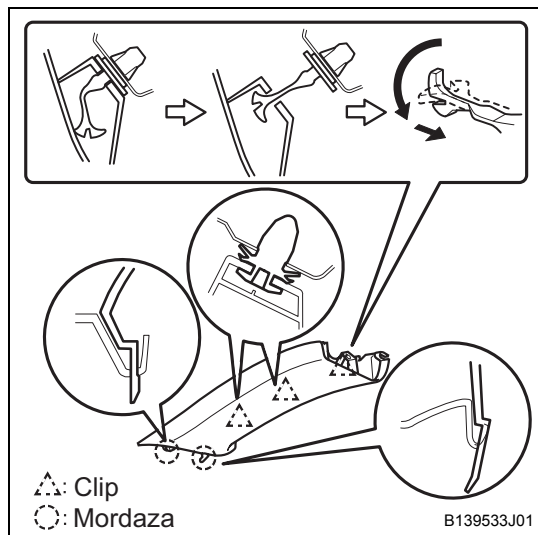


- (b) Utilice un trapo o nylon para envolver el airbag de cortina como se indica en la ilustración, y pegue ambos extremos del trapo o del nylon con cinta de goma.

### 40. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR IZQUIERDO DEL MONTANTE DELANTERO (VEHÍCULOS CON AIRBAG DE CORTINA)

### 41. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL DIFUSOR N° 1 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS

- (a) Aplique cinta protectora.  
(b) Extraiga el conjunto del interruptor del espejo exterior.

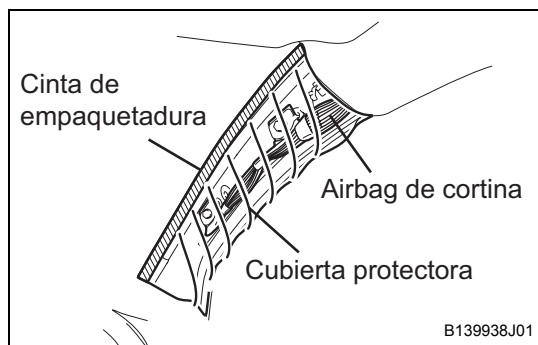

- (c) Fíjese en la ilustración para ver cómo debe empujar el conjunto del difusor n° 1 del panel de instrumentos desde la parte posterior para sacarlo. A continuación desenganche las dos mordazas laterales inferiores.


- (d) Desenganche las 2 mordazas laterales superiores y a continuación extraiga el conjunto del difusor n° 1 del panel de instrumentos.


#### AVISO:

Debido al riesgo de abollar o rayar el conjunto del difusor n° 1 del panel de instrumentos, o de desconchar la pintura, no lo doble a la fuerza.

### 42. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL DIFUSOR N° 2 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS

- (a) Aplique cinta protectora.

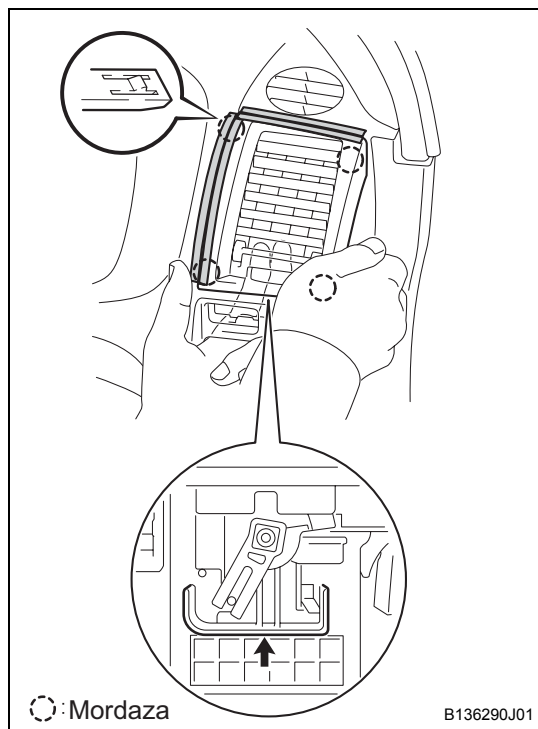

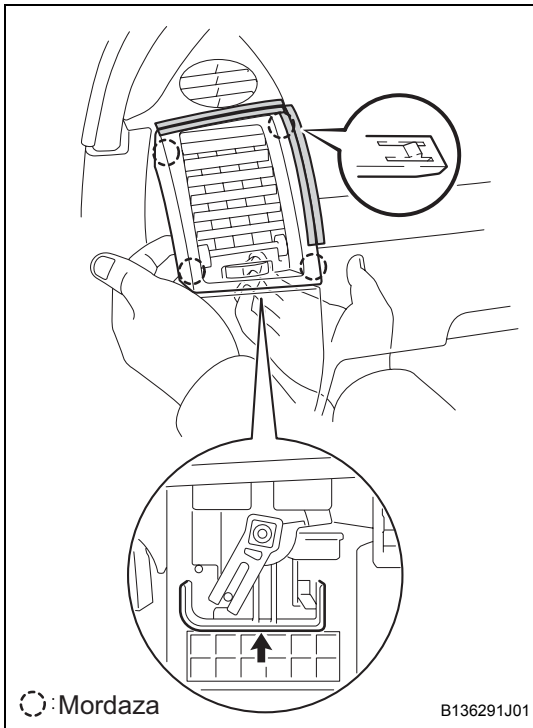


- (b) Fíjese en la ilustración para ver cómo debe empujar el conjunto del difusor n° 2 del panel de instrumentos desde la parte posterior para sacarlo. A continuación desenganche las dos mordazas laterales inferiores.
- (c) Desenganche las 2 mordazas laterales superiores y a continuación extraiga el conjunto del difusor n° 2 del panel de instrumentos.

**AVISO:**


**Debido al riesgo de abollar o rayar el conjunto del difusor n° 2 del panel de instrumentos, o de desconchar la pintura, no lo doble a la fuerza.**

**43. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL AIRBAG DEL PASAJERO DEL PANEL DE INSTRUMENTOS**

- (a) Desconecte el conector.

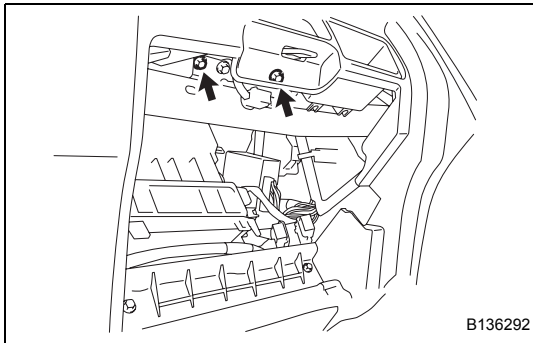

- (b) Extraiga los 2 pernos.

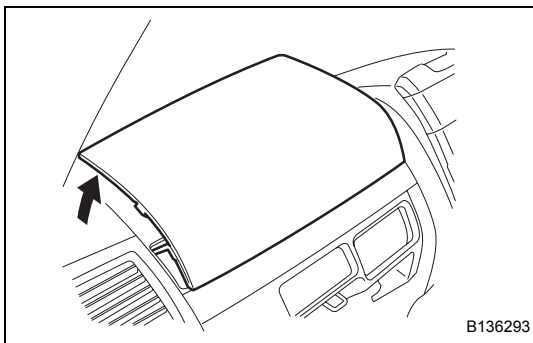


- (c) Meta la mano por la apertura del panel de instrumentos y desenganche la mordaza. A continuación extraiga el conjunto del airbag del pasajero del panel de instrumentos.

**44. EXTRAIGA EL PANEL DE INSTRUMENTOS**

- (a) Desconecte las abrazaderas y los conectores.
- (b) Extraiga los 10 pernos.

- (c) Desenganche las 5 mordazas y extraiga el panel de instrumentos.

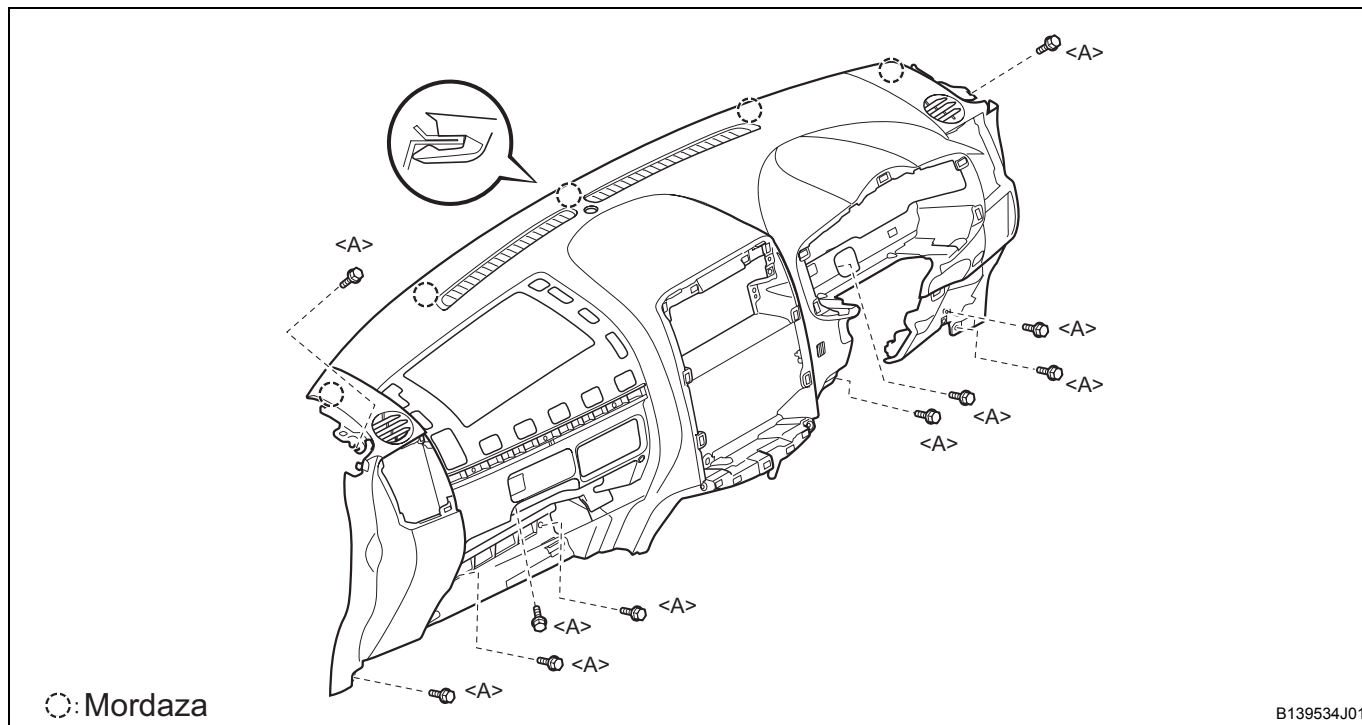

B139534J01

#### 45. EXTRAIGA LA BASE DEL ORIFICIO N° 1 DEL INTERRUPTOR

- (a) Quite los 4 tornillos <E>. A continuación extraiga la base del orificio n° 1 del interruptor.

#### 46. EXTRAIGA EL CERROJO DE LA TAPA DE LA GUANTERA

- (a) Quite el tornillo <E>. A continuación extraiga el cerrojo de la tapa de la guantera.

#### 47. EXTRAIGA EL CONDUCTO CENTRAL DE LA CALEFACCIÓN AL DIFUSOR

- (a) Quite los 3 tornillos <E>. A continuación extraiga el conducto central de la calefacción al difusor.

#### 48. EXTRAIGA EL CONJUNTO DE LA BOQUILLA DEL DESESCARCHADOR

- (a) Quite los 5 tornillos <E>. A continuación extraiga el conjunto de la boquilla del desescarchador.

#### 49. QUITA EL CONJUNTO DEL INDICADOR

- (a) Desenganche las 2 mordazas y extraiga el conjunto del indicador.

## INSTALACIÓN

#### 1. INSTALE EL CONJUNTO DEL INDICADOR

- (a) Coloque las 2 mordazas e instale el conjunto del indicador.

#### 2. INSTALE EL CONJUNTO DE LA BOQUILLA DEL DESEMPAÑADOR

- (a) Instale el conjunto de la boquilla del desempañador con los 5 tornillos <E>.

#### 3. INSTALE EL CONDUCTO CENTRAL DE LA CALEFACCIÓN AL DIFUSOR

- (a) Instale el conductor central de la calefacción al difusor con los 3 tornillos <E>.

#### 4. INSTALE EL CERROJO DE LA TAPA DE LA GUANTERA

- (a) Instale el cerrojo de la tapa de la guantera con el tornillo <E>.

#### 5. INSTALE LA BASE DEL ORIFICIO N° 1

- (a) Instale la base del orificio n° 1 del interruptor con los 4 tornillos <E>.


**6. INSTALE EL PANEL DE INSTRUMENTOS**

- (a) Fije las 5 mordazas.

**AVISO:**

**Asegúrese de que no pinzan ninguno de los mazos de cables.**

- (b) Conecte los conectores y la abrazadera.  
(c) Instale el panel de instrumentos con los 10 pernos <A>.

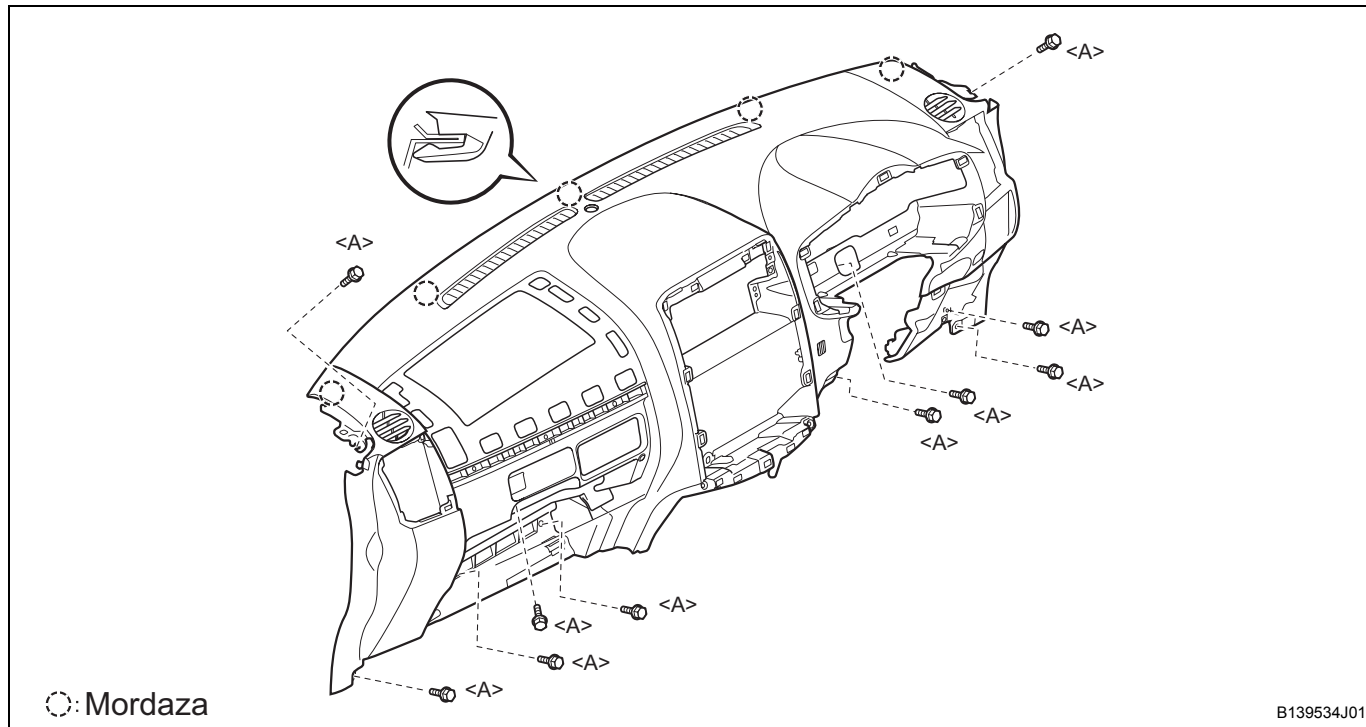


IP

**7. INSTALE EL CONJUNTO DEL AIRBAG DEL PASAJERO DEL PANEL DE INSTRUMENTOS**

- (a) Instale el airbag del pasajero del panel de instrumentos con los 2 pernos <A>.

**Par de apriete: 8,2 N\*m (84 kgf\*cm)**

- (b) Conecte el conector.

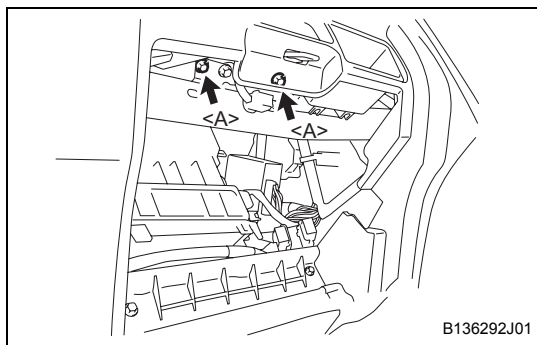**8. INSTALE EL CONJUNTO DEL DIFUSOR N° 1 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS**


- (a) Enganche las 4 mordazas e instale el conjunto del difusor n° 1 del panel de indicadores.


**9. INSTALE EL CONJUNTO DEL DIFUSOR N° 2 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS****10. INSTALE EL EMBELLECEDOR DERECHO DEL MONTANTE DELANTERO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA)**

- (a) Enganche los 3 clips y las 2 mordazas e instale el embellecedor derecho del montante delantero.

**11. INSTALE EL EMBELLECEDOR IZQUIERDO DEL MONTANTE DELANTERO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA)****12. INSTALE EL EMBELLECEDOR DERECHO DEL MONTANTE DELANTERO (VEHÍCULOS CON AIRBAG DE CORTINA)**


- (a) Quite el trapo o el nylon.

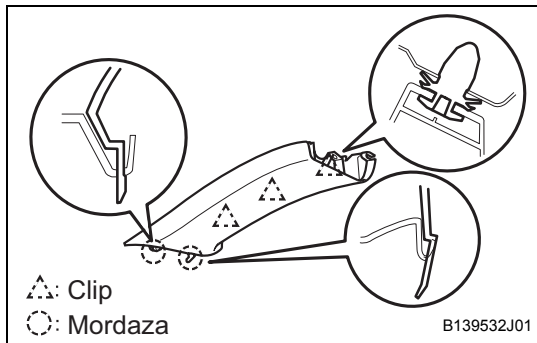

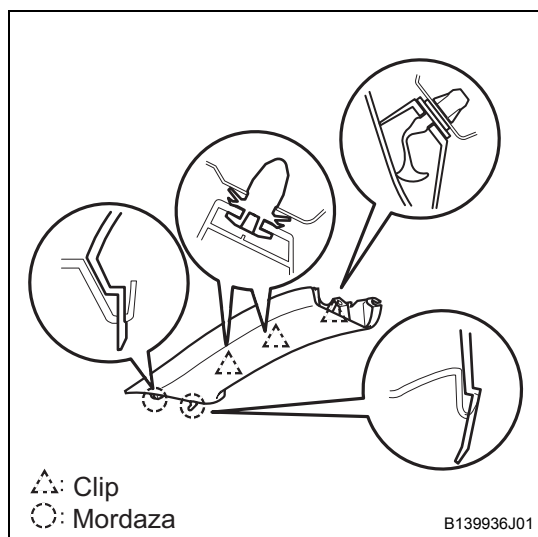

- (b) Instale un nuevo clip A (clip del embellecedor del montante delantero) en el lateral del embellecedor.
- (c) Enganche las 2 mordazas y el clip para instalar el embellecedor del montante delantero.

### 13. INSTALE EL EMBELLECEDOR IZQUIERDO DEL MONTANTE DELANTERO (VEHÍCULOS CON AIRBAG DE CORTINA)

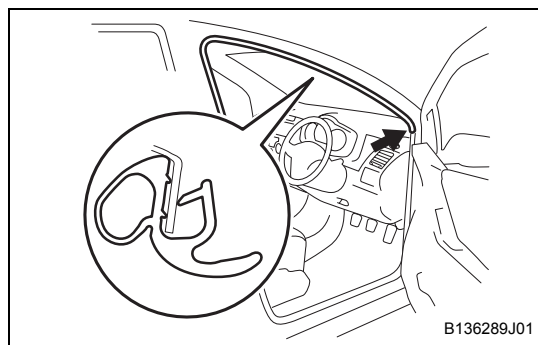

### 14. INSTALE LA BANDA PROTECTORA DE GUARNICIÓN DE LA APERTURA DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA

- (a) Alinee el lado frontal de la banda protectora de guarnición de la apertura de la puerta delantera y la esquina de la brida de la carrocería, e instale la banda protectora de guarnición de la apertura de la puerta delantera derecha.


#### AVISO:

Asegúrese de que la esquina no se levanta después de la instalación.

### 15. INSTALE LA BANDA PROTECTORA DE GUARNICIÓN DE LA APERTURA DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA

### 16. INSTALE LA CUBIERTA INFERIOR N° 2 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS

- (a) Enganche primero las 2 mordazas más interiores, y después enganche las otras 3 mordazas para instalar la cubierta inferior n° 2 del panel de instrumentos.

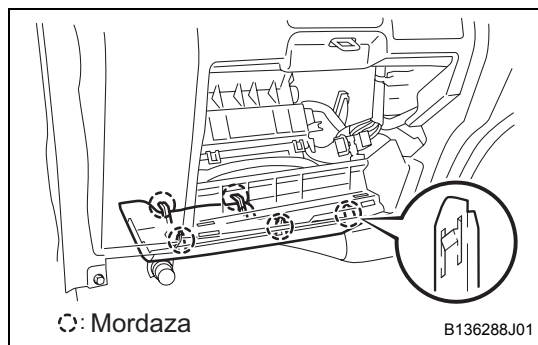


### 17. INSTALE LA CAJA DEL PANEL DE INSTRUMENTOS N° 2

COLOQUE EL CILINDRO DEL INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL AIRBAG (VEHÍCULOS CON CILINDRO DEL INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL AIRBAG)

### 18. INSTALE EL TOPE DE LA TAPA DE LA GUANTERA

- (a) Enganche la mordaza y coloque el tope de la tapa de la guantera.

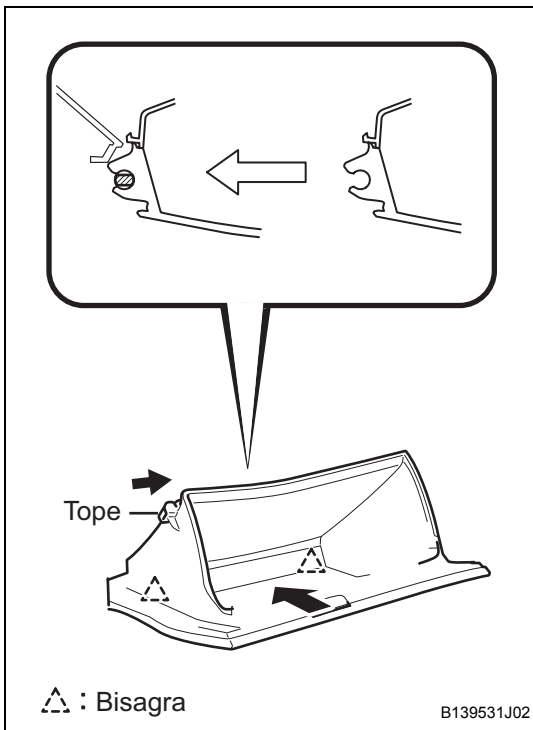


#### 19. INSTALE EL CONJUNTO DE LA TAPA DE LA GUANTERA


- (a) Enganche la mordaza de la bisagra horizontalmente para instalar el conjunto de la tapa de la guantera.

**AVISO:**

Alinee siempre la bisagra horizontalmente al instalarla. Si la instala hacia arriba, podría soltar la bisagra.

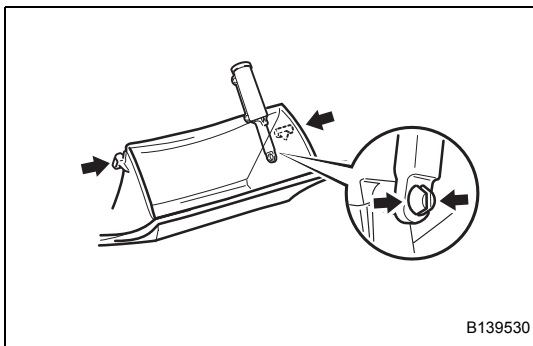

- (b) Doble ligeramente la pieza del tope del conjunto de la tapa de la guantera y enganche el tope.
- (c) Enganche la mordaza y conecte el tope de la tapa de la guantera.

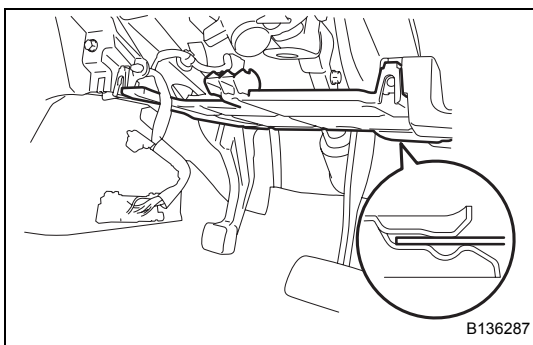


#### 20. INSTALE LA CUBIERTA INFERIOR N° 1 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS


- (a) Fije las 4 mordazas más interiores para colocar la cubierta inferior n° 1 del panel de instrumentos.
- (b) Instale los 2 tornillos <D>.

#### 21. INSTALE LA MOLDURA DE ACABADO INFERIOR DEL PANEL DE INSTRUMENTOS

- (a) Instale el conector DLC y la abrazadera del mazo de cables en la moldura inferior de acabado del panel de instrumentos.

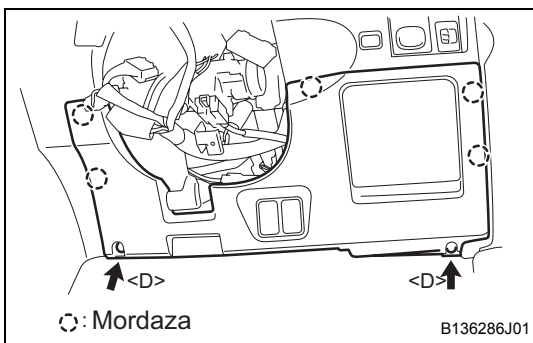


- (b) Fije las 5 mordazas.
- (c) Instale la moldura de acabado inferior del panel de instrumentos con los 2 pernos <D>.

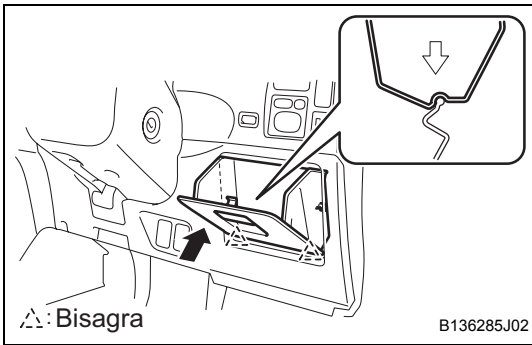

## 22. INSTALE EL CONJUNTO DE LA CAJA PARA MONEDAS

- Inserte el tope de la caja para monedas desde la muesca de la moldura inferior de acabado del panel de instrumentos.
- Acople la bisagra con la caja para monedas abierta.
- Cierre la caja para monedas.

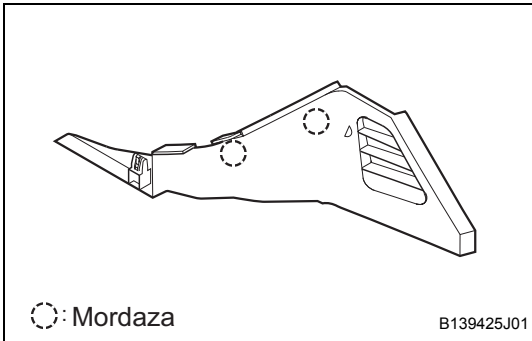



## 23. INSTALE LA CUBIERTA INFERIOR N° 3 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS

- Enganche las 3 mordazas para colocar la cubierta inferior n° 3 del panel de instrumentos.

## 24. INSTALE LA CUBIERTA INTERIOR DE REFUERZO N° 3 DEL PANEL DE INSTRUMENTOS

- Fije las mordazas.

- Instale la cubierta interior de refuerzo n° 3 del panel de instrumentos con los 2 clips.

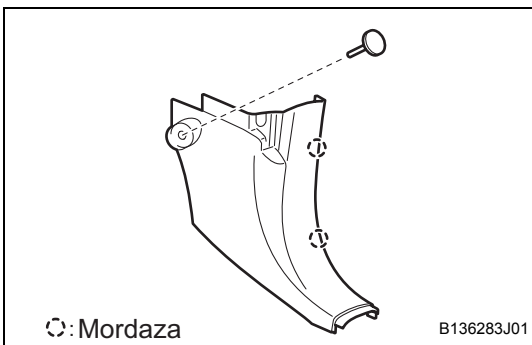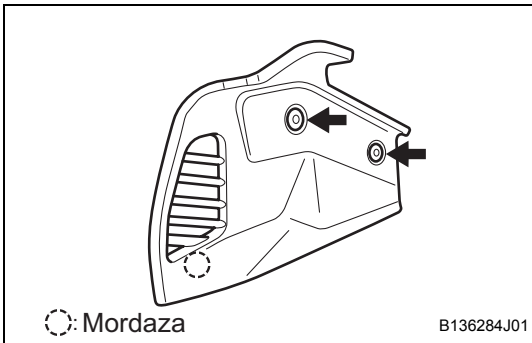

## 25. INSTALE LA PLACA DE GUARNICIÓN LATERAL DERECHA DEL CUBRETABLEROS

- Enganche las 2 mordazas e instale la placa de guarnición lateral derecha del cubretableros.
- Coloque el clip.

## 26. INSTALE LA PLACA DE GUARNICIÓN LATERAL IZQUIERDA DEL CUBRETABLEROS


## 27. INSTALE EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA


- Enganche las 7 mordazas e instale el estribo de la puerta delantera derecha.

## 28. INSTALE EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA

## 29. INSTALE LA CAJA DE LA CONSOLA DELANTERA


- Fije las 6 mordazas.
- Instale la caja de la consola delantera con los 2 tornillos.

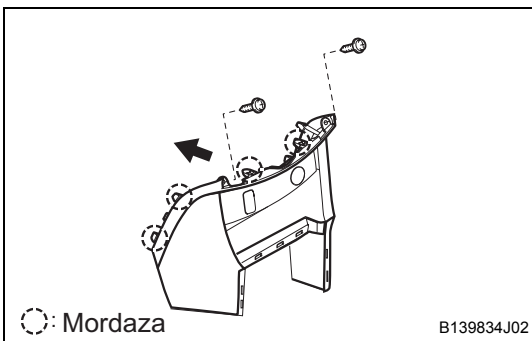

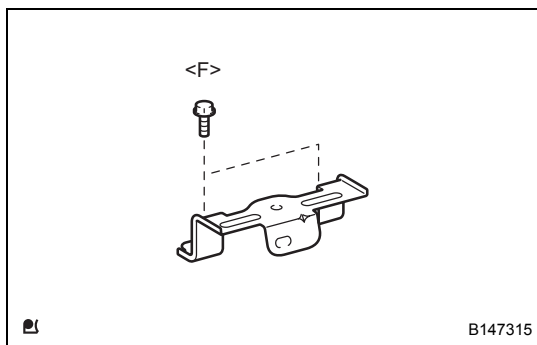

**30. INSTALE EL SOPORTE DE MONTAJE N° 1 DE LA CAJA DE LA CONSOLA**

- (a) Instale el soporte de montaje n° 1 de la caja de la consola con los 2 pernos <F>.

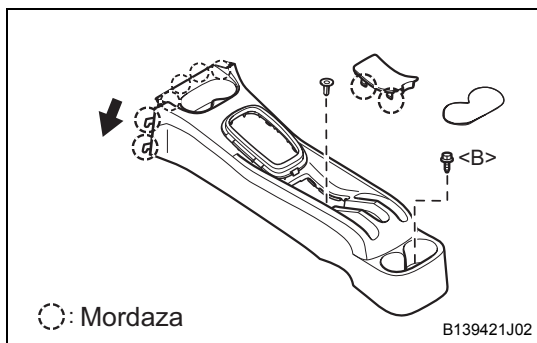

**31. INSTALE EL CONJUNTO DE LA CAJA DE LA CONSOLA TRASERA (TRANSMISIÓN MANUAL)**

- (a) Fije las 8 mordazas.  
 (b) Instale el conjunto de la caja de la consola trasera con el clip y el perno <B>.  
 (c) Instale la cubierta del orificio de la caja de la consola y la moqueta de la caja de la consola.

**32. INSTALE EL BISEL DEL ORIFICIO DEL CAMBIO (TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA)**


- (a) Enganche la mordaza e instale el bisel del orificio del cambio.

**33. INSTALE LA PERILLA DE LA PALANCA DE CAMBIOS (TRANSMISIÓN MANUAL)**

**34. INSTALE LA CUBIERTA DE APERTURA DEL SINTONIZADOR DE LA RADIO (VEHÍCULOS SIN RECEPTOR DE RADIO)**


**35. INSTALE EL CONJUNTO DEL SINTONIZADOR DE COMPONENTES ESTÉREO**

IP

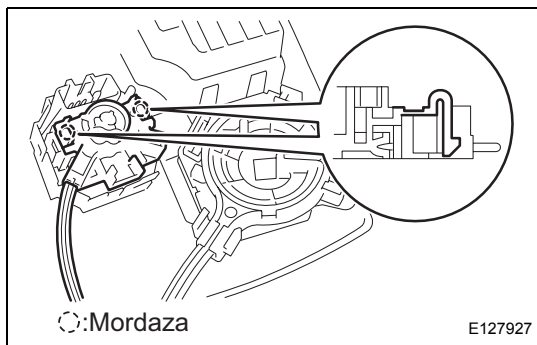


**36. INSTALE EL CABLE DE CONTROL DEL REGULADOR DE LA ENTRADA DE AIRE**

- (a) Enganche las 2 mordazas y conecte el cable de control del regulador de la entrada de aire.

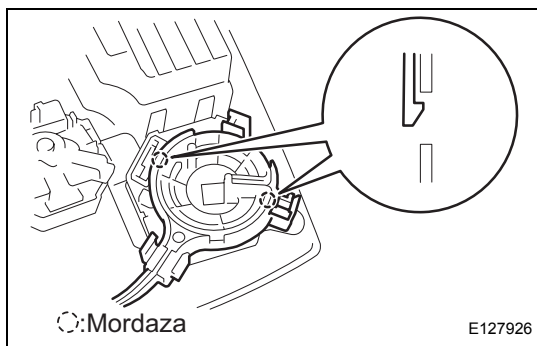

**37. INSTALE EL CABLE DE CONTROL DEL REGULADOR DEL DESESCARCHADOR**

- (a) Enganche las 2 mordazas y conecte el cable de control del regulador del desescarchador.

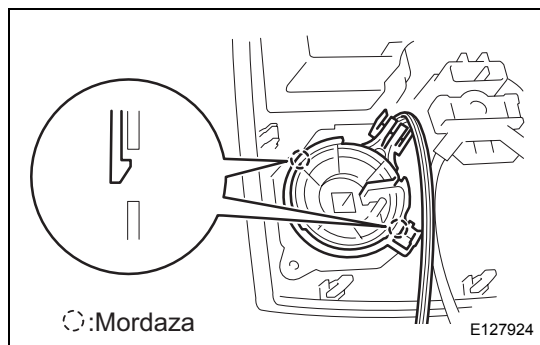


### 38. INSTALE EL CABLE DE CONTROL DEL REGULADOR DE LA MEZCLA DE AIRE

- (a) Enganche las 2 mordazas y conecte el cable de control del regulador de la mezcla de aire.

### 39. INSTALE LA MOLDURA DE ACABADO CENTRAL DEL GRUPO DE INSTRUMENTOS

- (a) Conecte todos los conectores.

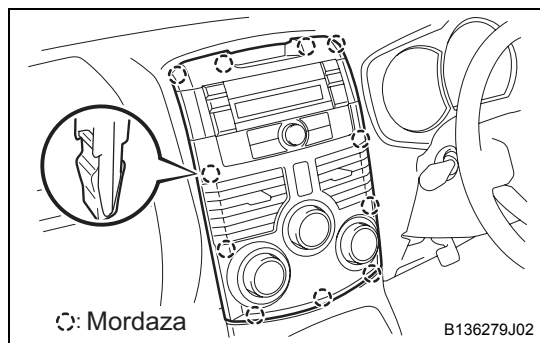

- (b) Enganche los 11 clips e instale la moldura de acabado central del grupo de instrumentos.

### 40. INSTALE EL CONJUNTO DEL JUEGO DE INSTRUMENTOS (consulte la página ME-31)

### 41. INSTALE EL CONJUNTO DEL INTERRUPTOR DEL LIMPIAPARABRISAS (consulte la página WW-23)

### 42. INSTALE EL CONJUNTO DEL INTERRUPTOR DE GRADUACIÓN DE LA LUZ DE LOS FAROS (consulte la página LI-50)

### 43. INSTALE LA CUBIERTA DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN

- (a) Instale la cubierta (superior) de la columna de dirección sobre el conjunto de la columna de dirección.
- (b) Enganche las 5 mordazas e instale la cubierta (inferior) de la columna de dirección.
- (c) Instale la cubierta de la columna de dirección con los 3 tornillos <C>.

### 44. INSTALE LA MOLDURA DE ACABADO DEL GRUPO DE INSTRUMENTOS (consulte la página ME-32)

### 45. INSTALE EL CONJUNTO DEL VOLANTE (consulte la página SR-8)

### 46. INSTALE EL CONJUNTO DEL BOTÓN DEL CLAXON (consulte la página RS-170)

### 47. CONECTE EL TERMINAL NEGATIVO DE LA BATERÍA

### 48. INSPECCIONE EL INDICADOR DE ADVERTENCIA DEL AIRBAG (consulte la página RS-1)

