



INTERIOR DE LA CARROCERÍA


CONJUNTO DEL FORRO DEL TECHO


COMPONENTES.....	IR-1
EXTRACCIÓN.....	IR-4
INSTALACIÓN.....	IR-9

CONJUNTO DEL FORRO DEL TECHO

COMPONENTES

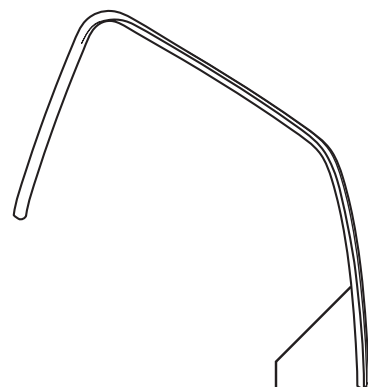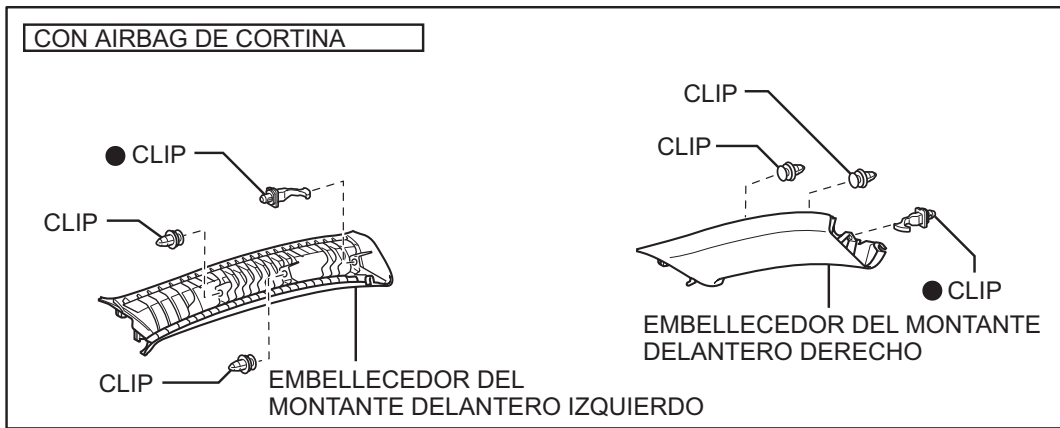

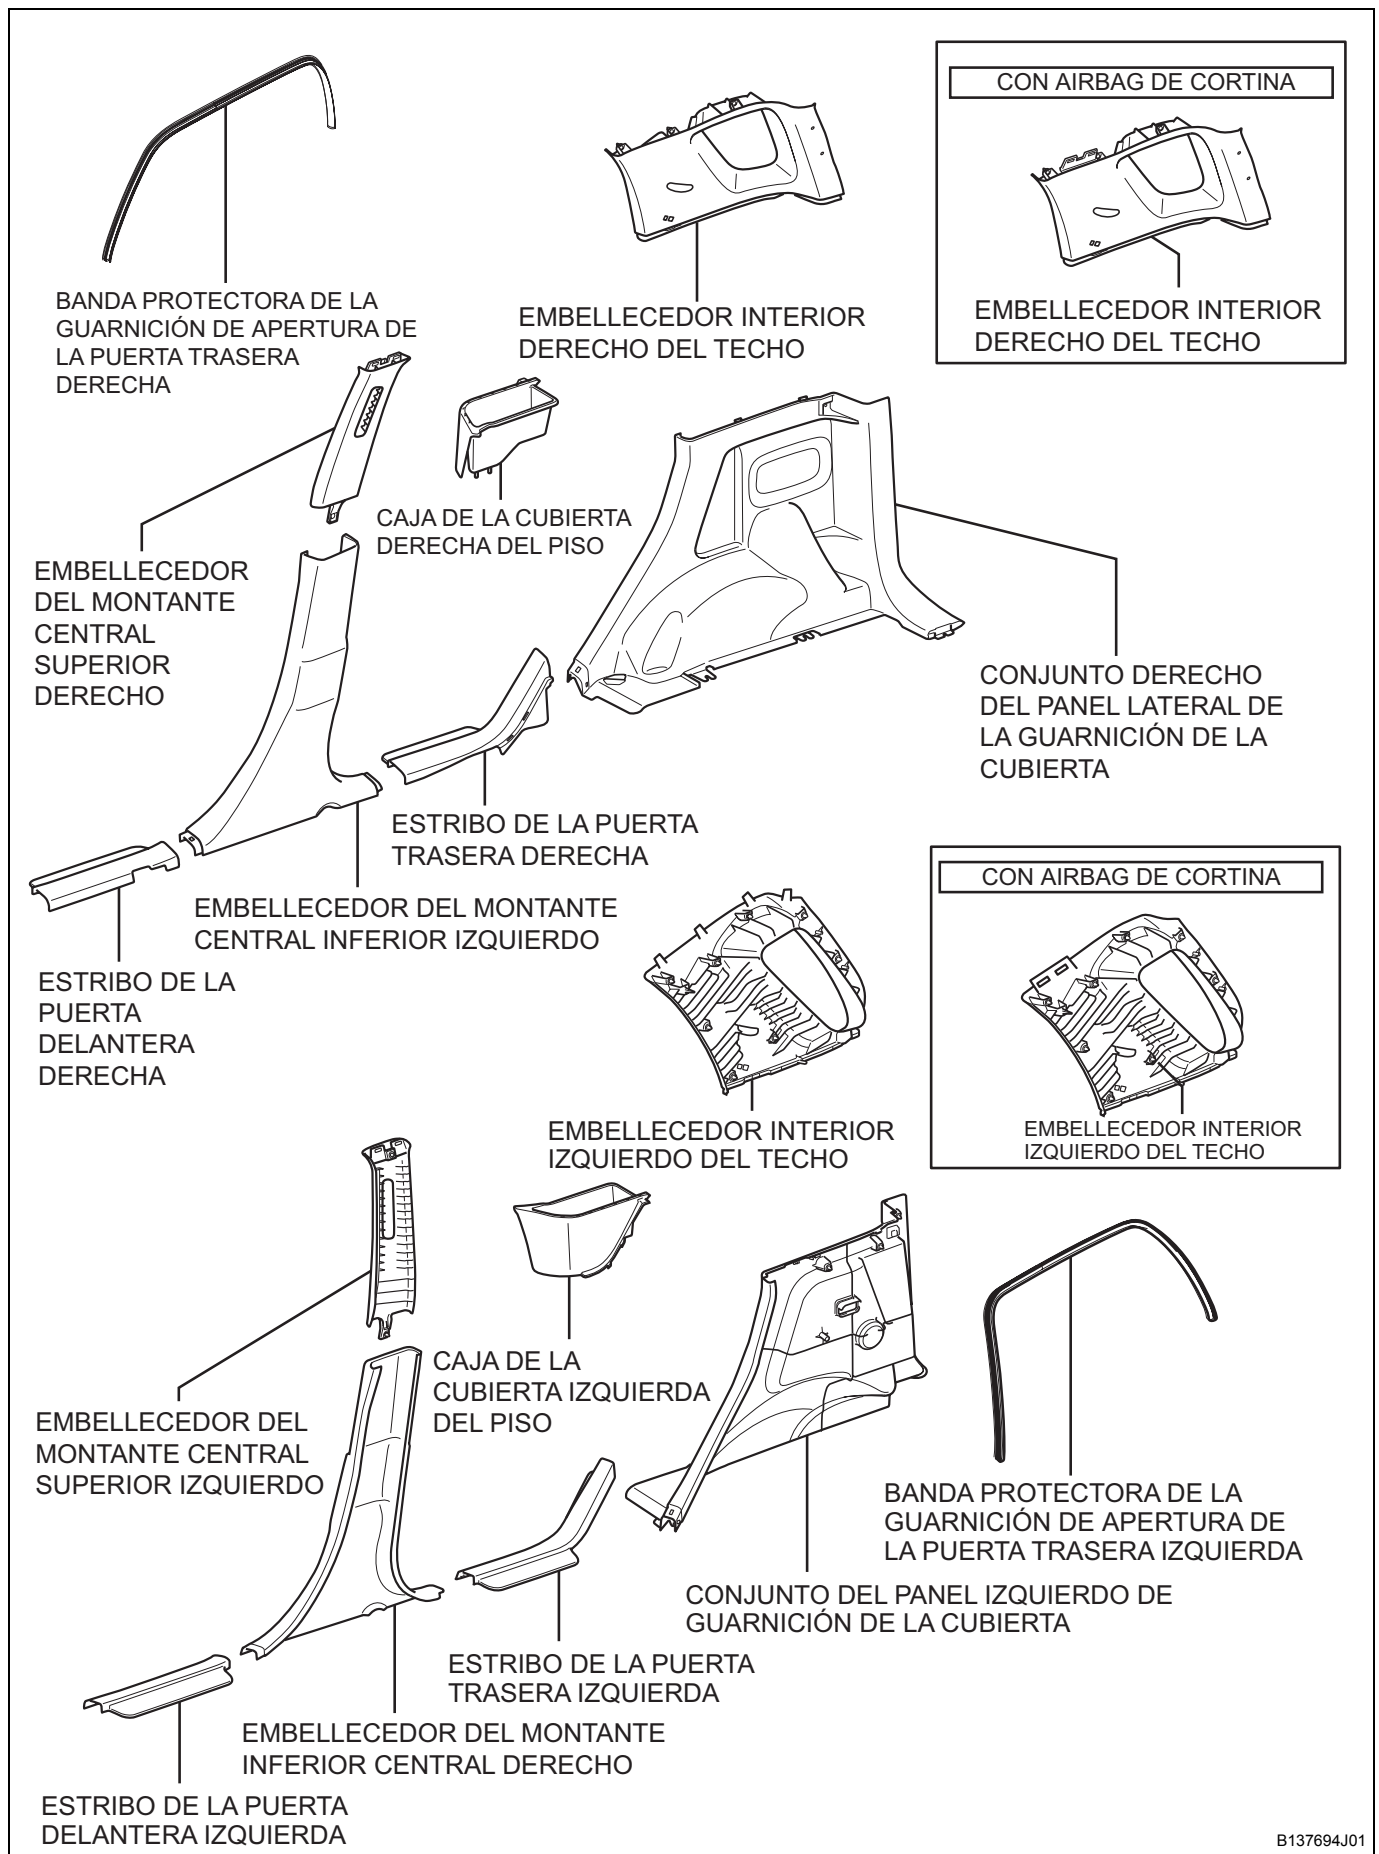

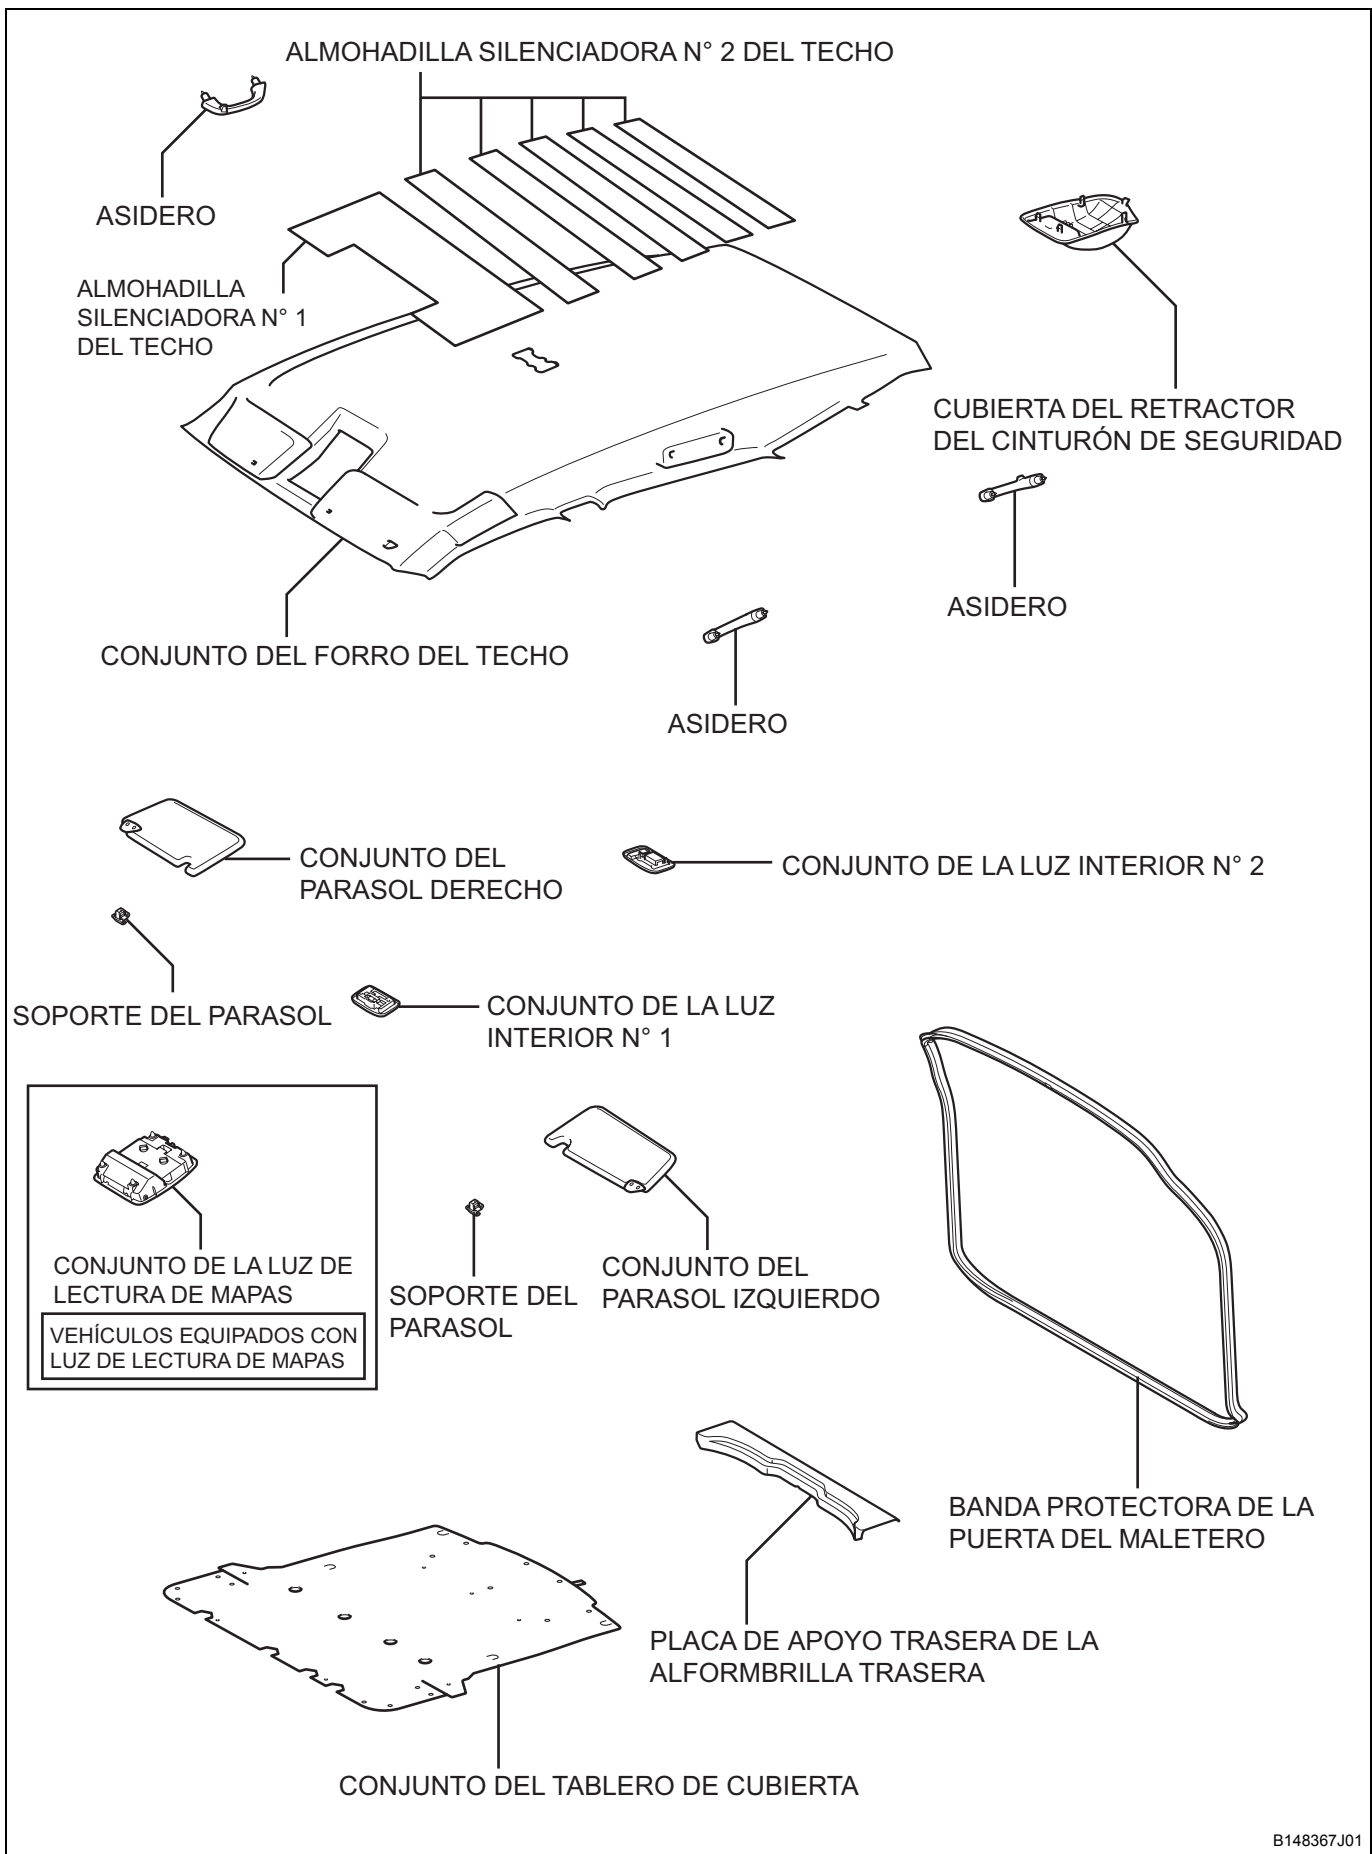

EXTRACCIÓN

1. PRECAUCIONES EN LA MANIPULACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO

(Consulte la página RS-164)


2. EXTRAIGA EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA (consulte la página IP-12)

3. EXTRAIGA EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA

4. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL TABLERO DE LA CUBIERTA

(a) Extraiga los 4 clips y enrolle hacia atrás la alfombra del asiento trasero.


(b) Extraiga los 7 clips y el conjunto del tablero de la cubierta.

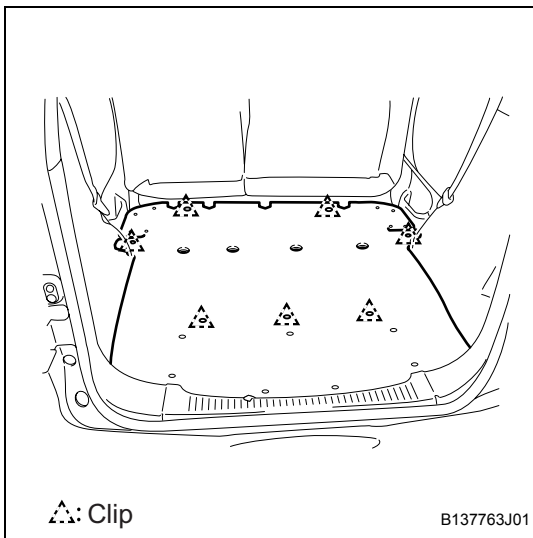


5. EXTRAIGA LA CAJA DERECHA DE LA CUBIERTA DEL PISO

(a) Quite el tornillo.

(b) Desenganche las 4 garras y el clip, y retire la caja derecha de la cubierta del piso.

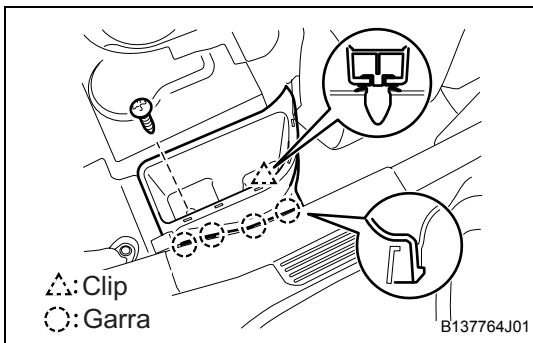

6. EXTRAIGA LA CAJA IZQUIERDA DE LA CUBIERTA DEL PISO

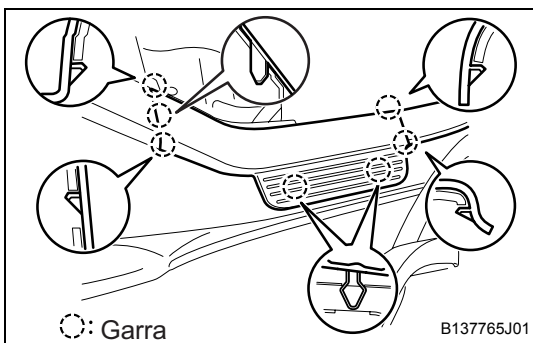


7. EXTRAIGA EL ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

(a) Desenganche las 7 garras y extraiga el estribo de la puerta trasera derecha.

8. EXTRAIGA EL ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA IZQUIERDA

9. EXTRAIGA LA BANDA PROTECTORA DE LA PUERTA DEL MALETERO

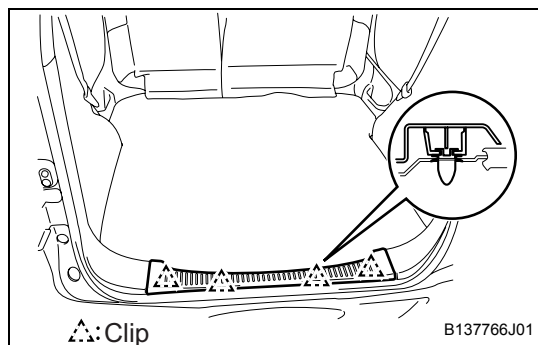


10. EXTRAIGA LA PLACA DE SOPORTE TRASERA DERECHA DE LA ALFOMBRILLA TRASERA

- (a) Suelte los 4 clips y extraiga la placa de soporte trasera derecha de la alfombrilla trasera.


11. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR INFERIOR DERECHO DEL MONTANTE CENTRAL

12. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR INFERIOR IZQUIERDO DEL MONTANTE CENTRAL

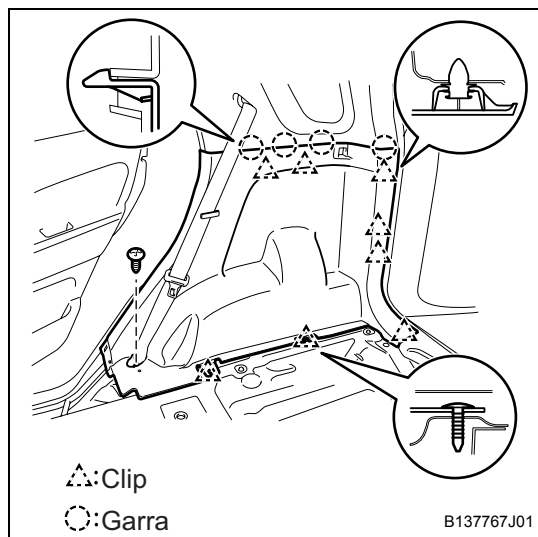

13. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL PANEL LATERAL DERECHO DE GUARNICIÓN DE LA CUBIERTA

- (a) Extraiga los pernos del cinturón de seguridad trasero y los 3 clips instalados en el piso.
(b) Desenganche los 5 clips y las 4 garras y extraiga el conjunto del panel lateral de guarnición de la cubierta.

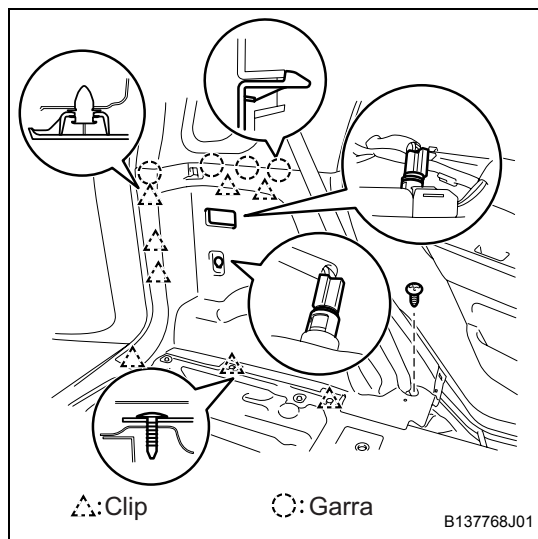

14. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL PANEL LATERAL IZQUIERDO DE GUARNICIÓN DE LA CUBIERTA

- (a) Extraiga los pernos del cinturón de seguridad trasero y los 3 clips instalados en el piso.
(b) Desenganche los 5 clips y las 4 garras y extraiga el conjunto del panel lateral de guarnición de la cubierta.
(c) Desconecte el conector del zócalo de accesorios y la luz de la cubierta de la parte inferior del conjunto del panel lateral de guarnición de la cubierta.

15. EXTRAIGA LA BANDA PROTECTORA DE GUARNICIÓN DE LA APERTURA DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA

16. EXTRAIGA LA BANDA PROTECTORA DE GUARNICIÓN DE LA APERTURA DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA

17. EXTRAIGA LA BANDA PROTECTORA DE GUARNICIÓN DE LA APERTURA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

18. EXTRAIGA LA BANDA PROTECTORA DE GUARNICIÓN DE LA APERTURA DE LA PUERTA TRASERA IZQUIERDA


19. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR DEL MONTANTE DELANTERO DERECHO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA) (consulte la página IP-12)

20. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR DEL MONTANTE DELANTERO IZQUIERDO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA)

21. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR DEL MONTANTE DELANTERO DERECHO (VEHÍCULOS CON AIRBAG DE CORTINA) (consulte la página IP-13)

22. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR DEL MONTANTE DELANTERO IZQUIERDO (VEHÍCULOS CON AIRBAG DE CORTINA)

23. EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL ANCLAJE DEL CINTURÓN DE HOMBRO (VEHÍCULOS CON ANCLAJE AJUSTABLE) (consulte la página SB-9)

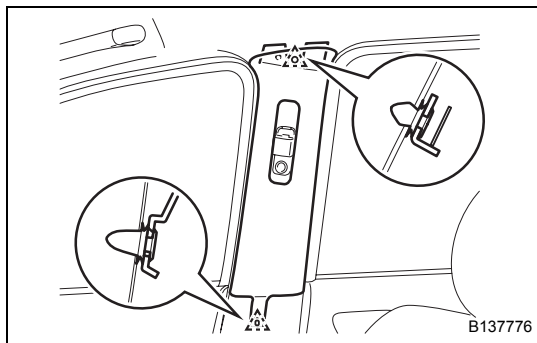

24. SEPARA EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO (consulte la página SB-9)

25. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR SUPERIOR DEL MONTANTE CENTRAL DERECHO

(a) Desenganche los 2 clips y extraiga el embellecedor superior del montante central derecho.

26. EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL ANCLAJE DEL CINTURÓN DE HOMBRO (VEHÍCULOS CON ANCLAJE AJUSTABLE)

27. SEPARA EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO


28. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR SUPERIOR DEL MONTANTE CENTRAL IZQUIERDO

29. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR INTERIOR LATERAL DERECHO DEL TECHO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA)

(a) Desenganche los 9 clips y extraiga el embellecedor interior lateral derecho del techo.

(b) Extraiga el embellecedor interior lateral derecho del techo pasando el anclaje del conjunto del cinturón de seguridad exterior del asiento trasero derecho a través del embellecedor.

30. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR INTERIOR LATERAL IZQUIERDO DEL TECHO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA)

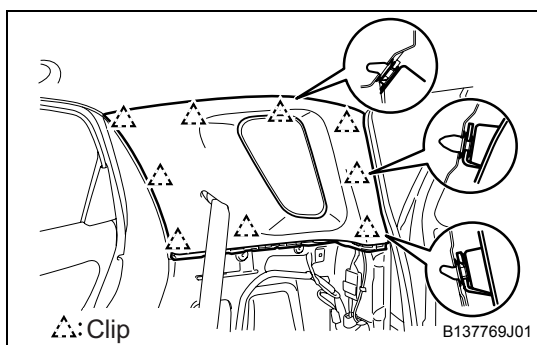

31. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR INTERIOR LATERAL DERECHO DEL TECHO (VEHÍCULOS CON AIRBAG DE CORTINA)



(a) Desenganche los 9 clips y extraiga el embellecedor interior lateral derecho del techo.

AVISO:

Asegúrese de que el embellecedor no queda atrapado en la garra del soporte n° 2 del riel lateral del techo.


(b) Extraiga el embellecedor interior lateral derecho del techo pasando el anclaje del conjunto del cinturón de seguridad exterior del asiento trasero derecho a través del embellecedor.

32. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR INTERIOR LATERAL IZQUIERDO DEL TECHO (VEHÍCULOS CON AIRBAG DE CORTINA)

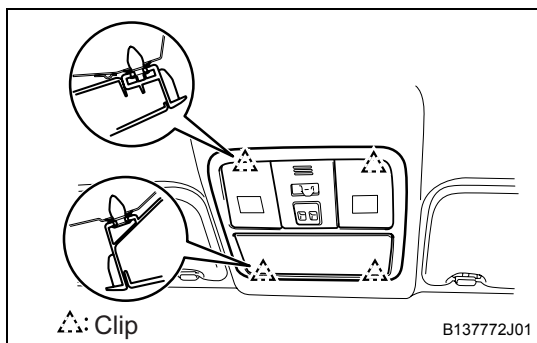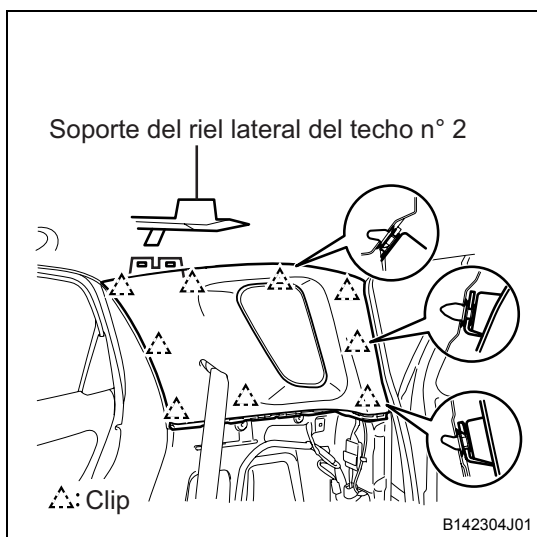

33. EXTRAIGA EL CONJUNTO DE LA LUZ DE LECTURA DE MAPAS (VEHÍCULOS CON LUZ DE LECTURA DE MAPAS)


(a) Desenganche los 4 clips y retire el conjunto de la luz de lectura de mapas con un extractor de clips envuelto con cinta protectora.

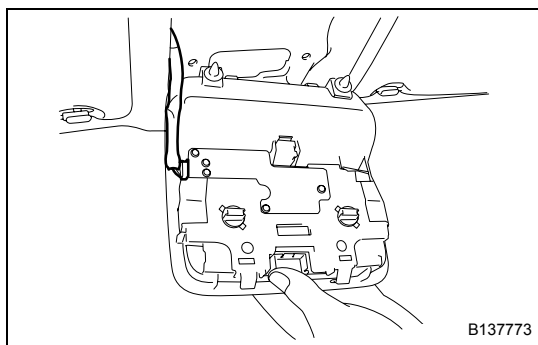

(b) Desconecte el conector.


34. EXTRAIGA EL CONJUNTO DE LAS LUCES INTERIORES N° 1 (VEHÍCULOS SIN LUZ DE LECTURA DE MAPAS)

- (a) Retire la lente de la luz interior con un extractor de clips envuelto con cinta protectora.
- (b) Retire los 2 tornillos y el conjunto de las luces interiores n° 1.
- (c) Desconecte el conector.

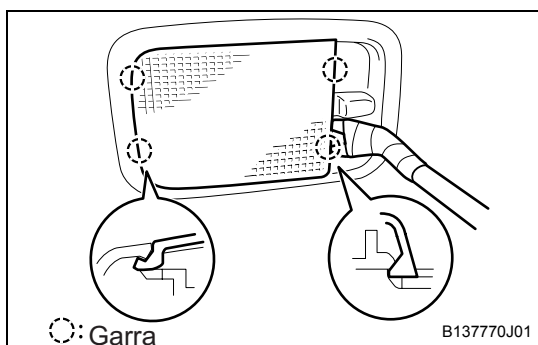


35. EXTRAIGA EL CONJUNTO DE LAS LUCES INTERIORES N° 2

- (a) Retire la lente de la luz interior con un extractor de clips envuelto con cinta protectora.

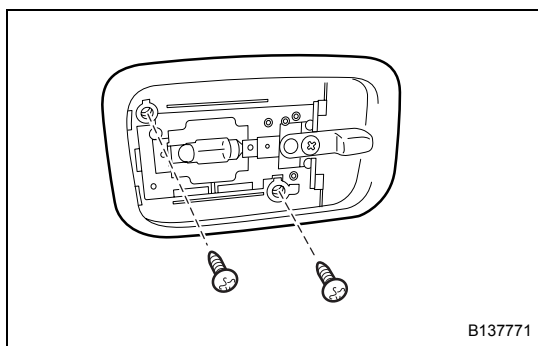

- (b) Retire los 2 tornillos y el conjunto de las luces interiores n° 2.

IR

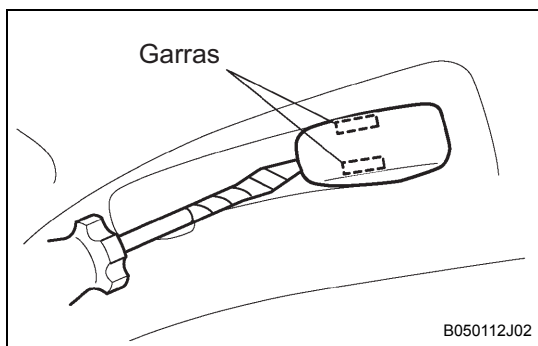


36. EXTRAIGA EL ASIDERO

- (a) Utilice un destornillador envuelto con cinta protectora para soltar las 2 garras y girar las 2 cubiertas de los asideros.
- (b) Quite los 2 tornillos y el asidero.

OBSERVACIÓN:


Extraiga los dos asideros de la misma forma.

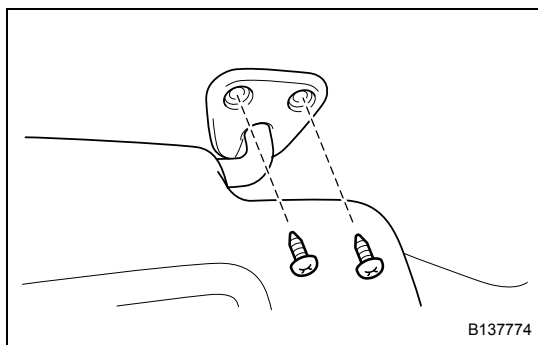

37. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL PARASOL DERECHO

- (a) Extraiga los 2 tornillos y el conjunto del parasol derecho.

38. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL PARASOL IZQUIERDO

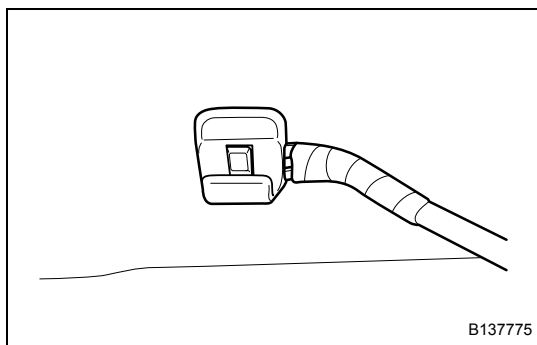

39. EXTRAIGA EL SOPORTE DEL PARASOL

- (a) Retire el soporte del parasol con un extractor de clips envuelto con cinta protectora.


OBSERVACIÓN:

Utilice el mismo procedimiento para extraer el del lado izquierdo.

40. EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL RETRACTOR DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD (CINTURÓN DE SEGURIDAD CENTRAL TRASERO DE TRES PUNTOS)

41. EXTRAIGA EL CONJUNTO DEL FORRO DEL TECHO

- (a) Desenganche los 5 clips.

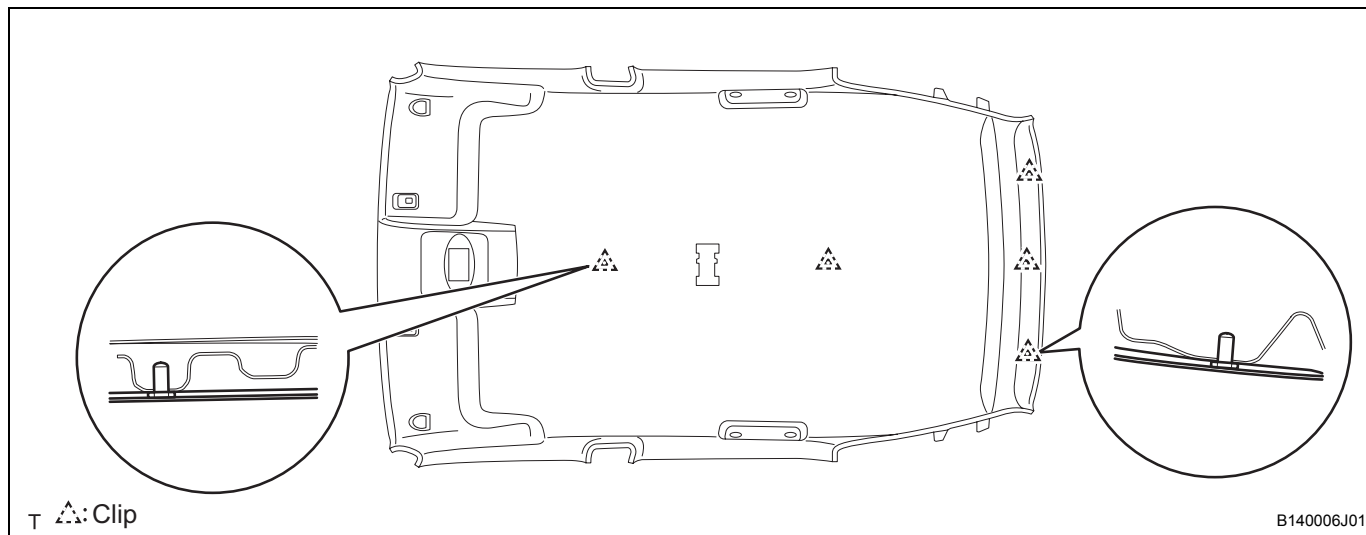

- (b) Saque el conjunto del forro del techo que se ha retirado por la puerta del maletero.


AVISO:

No dañe el conjunto del forro del techo ni el interior de la carrocería.

OBSERVACIÓN:

Extraiga el forro del techo con el mazo de cables del techo conectado.

IR

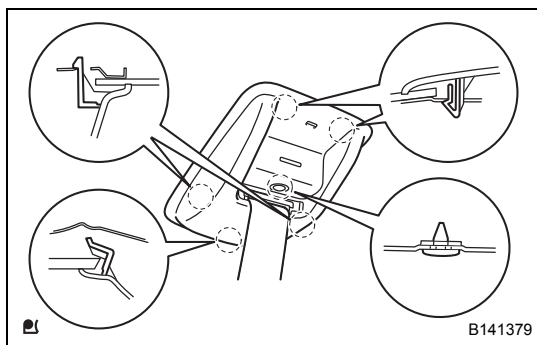

42. EXTRAIGA LA CUBIERTA DEL RETRACTOR DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD


- (a) Desenganche el clip y las 5 garras, y retire la cubierta del retractor del cinturón de seguridad.

43. EXTRAIGA LA ALMOHADILLA DEL SILENCIADOR DEL TECHO N° 1

OBSERVACIÓN:

La extracción de la almohadilla del silenciador del techo se realiza al sustituir el conjunto del forro del techo.

- (a) Extraiga la almohadilla del silenciador del techo de la posición que se muestra en la ilustración.

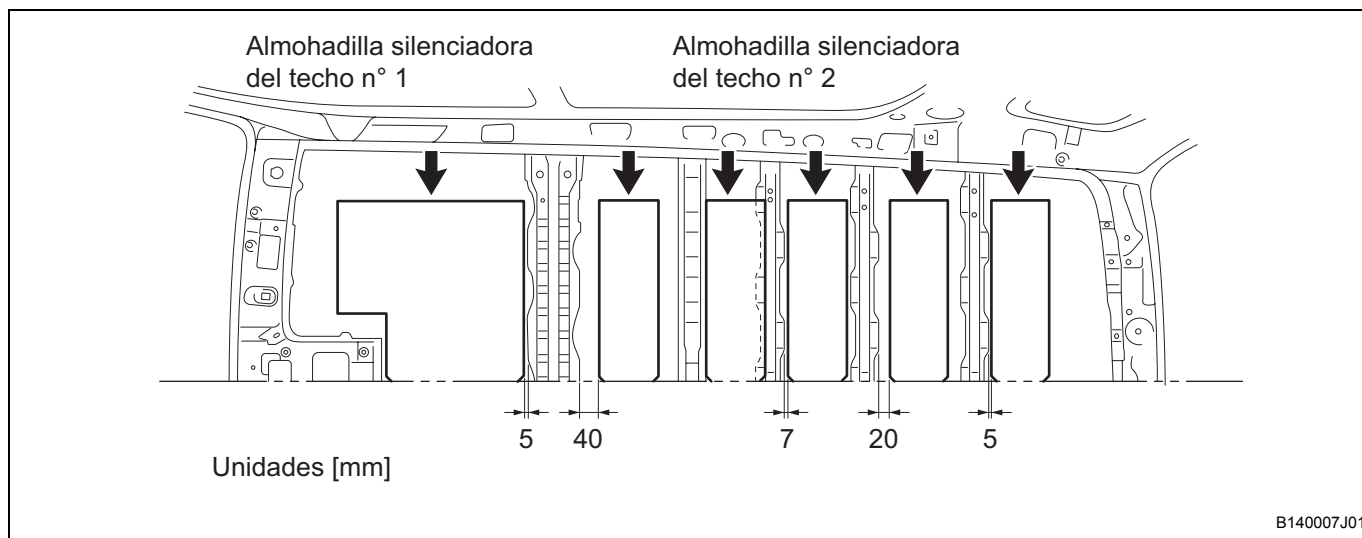

44. EXTRAIGA LA ALMOHADILLA DEL SILENCIADOR DEL TECHO N° 2

45. EXTRAIGA EL CABLE DEL TECHO N° 1

OBSERVACIÓN:

La extracción del cable del techo n° 1 se realiza al sustituir el conjunto del forro del techo.


- (a) Retire la cinta adhesiva de doble cara y, a continuación, extraiga el cable del techo n° 1.

INSTALACIÓN

1. INSTALE EL CABLE DEL TECHO N° 1


2. INSTALE LA ALMOHADILLA DEL SILENCIADOR DEL TECHO N° 1

- (a) Instale la almohadilla del silenciador del techo n° 1 como se muestra en la ilustración con cinta adhesiva de doble cara.

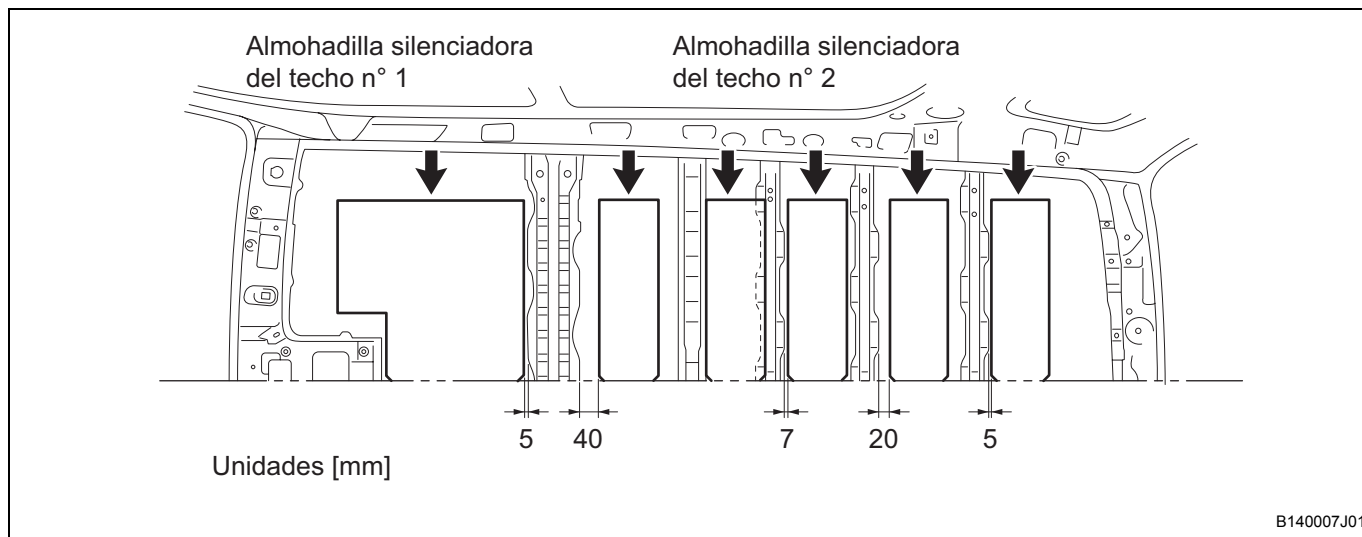

3. INSTALE LA ALMOHADILLA DEL SILENCIADOR DEL TECHO N° 2

- (a) Instale la almohadilla del silenciador del techo n° 2 como se muestra en la ilustración con cinta adhesiva de doble cara.

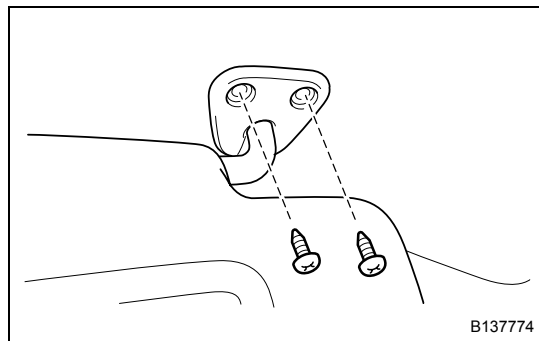

4. INSTALE EL CONJUNTO DEL FORRO DEL TECHO

5. INSTALE EL SOPORTE DEL PARASOL

(a) Instale los 2 soportes del parasol.


6. INSTALE EL CONJUNTO DEL PARASOL DERECHO

(a) Instale el conjunto del parasol derecho con los 2 tornillos.

7. INSTALE EL CONJUNTO DEL PARASOL DERECHO

8. INSTALE EL ASIDERO


(a) Instale los 3 asideros con los 2 pernos.

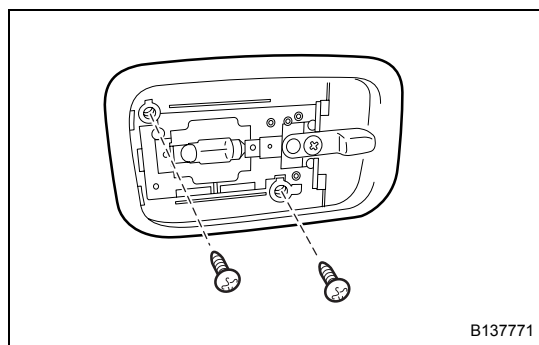

9. INSTALE EL CONJUNTO DE LAS LUCES INTERIORES N° 2


(a) Instale el conjunto de las luces interiores con los 2 tornillos.

(b) Instale la bombilla de la luz interior.

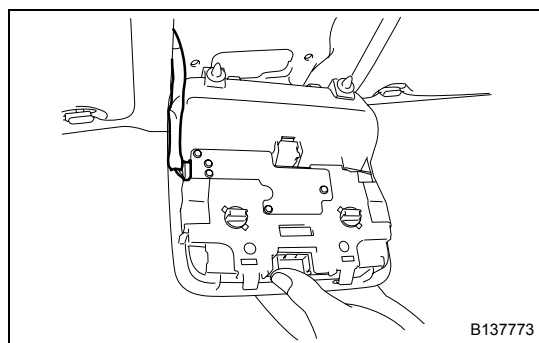

10. INSTALE EL CONJUNTO DE LA LUZ DE LECTURA DE MAPAS (VEHÍCULOS CON LUZ DE LECTURA DE MAPAS)

(a) Conecte el conector.

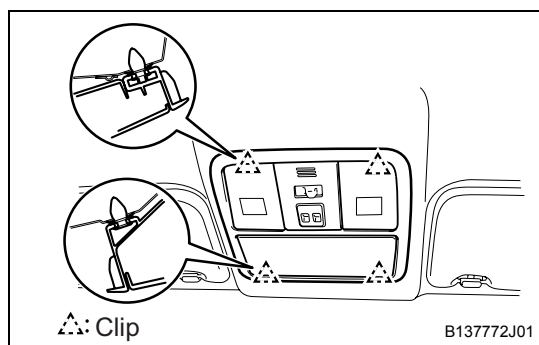

(b) Enganche los 4 clips e instale el conjunto de la luz de lectura de mapas.

11. INSTALE EL CONJUNTO DE LAS LUCES INTERIORES N° 1 (VEHÍCULOS SIN LUZ DE LECTURA DE MAPAS)

(a) Conecte el conector.

(b) Instale el conjunto de las luces interiores n° 1 con los 2 tornillos.


(c) Sujete las 4 garras para instalar las bombillas.

12. INSTALE EL EMBELLECEDOR DEL MONTANTE DELANTERO DERECHO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA) (consulte la página IP-16)

13. INSTALE EL EMBELLECEDOR DEL MONTANTE DELANTERO IZQUIERDO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA)

14. INSTALE EL EMBELLECEDOR DEL MONTANTE DELANTERO DERECHO (VEHÍCULOS CON AIRBAG DE CORTINA) (consulte la página IP-16)

15. INSTALE EL EMBELLECEDOR DEL MONTANTE DELANTERO IZQUIERDO (VEHÍCULOS CON AIRBAG DE CORTINA)

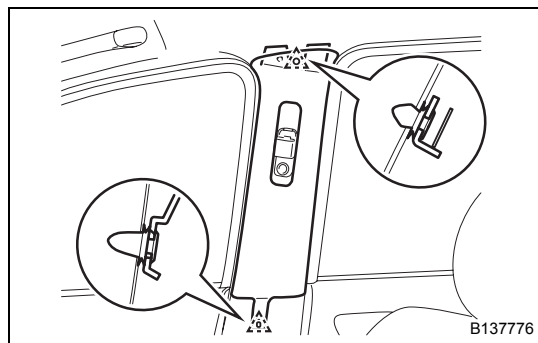

16. INSTALE EL EMBELLECEDOR SUPERIOR DEL MONTANTE CENTRAL DERECHO

- (a) Pase el anclaje del conjunto del cinturón de seguridad exterior del asiento delantero derecho por el embellecedor.
- (b) Enganche los 2 clips e instale el embellecedor superior del montante central derecho.

17. INSTALE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO DERECHO (consulte la página SB-13)

18. INSTALE LA CUBIERTA DEL ANCLAJE DEL CINTURÓN DE HOMBRO (VEHÍCULOS CON ANCLAJE AJUSTABLE)

19. INSTALE EL EMBELLECEDOR SUPERIOR DEL MONTANTE CENTRAL IZQUIERDO

20. INSTALE EL CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO

21. INSTALE LA CUBIERTA DEL ANCLAJE DEL CINTURÓN DE HOMBRO (VEHÍCULOS CON ANCLAJE AJUSTABLE)

22. EXTRAIGA EL EMBELLECEDOR INTERIOR LATERAL DERECHO DEL TECHO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA)

- (a) Pase el cinturón de seguridad trasero, enganche los 9 clips e instale el embellecedor interior lateral derecho del techo.

23. INSTALE EL EMBELLECEDOR INTERIOR LATERAL IZQUIERDO DEL TECHO (VEHÍCULOS SIN AIRBAG DE CORTINA)

24. INSTALE EL EMBELLECEDOR INTERIOR LATERAL DERECHO DEL TECHO (VEHÍCULOS CON AIRBAG DE CORTINA)

25. INSTALE EL EMBELLECEDOR INTERIOR LATERAL IZQUIERDO DEL TECHO (VEHÍCULOS CON AIRBAG DE CORTINA)

26. INSTALE LA BANDA PROTECTORA DE GUARNICIÓN DE LA APERTURA DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA (consulte la página IP-17)

27. INSTALE LA BANDA PROTECTORA DE GUARNICIÓN DE LA APERTURA DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA



28. INSTALE LA BANDA PROTECTORA DE GUARNICIÓN DE LA ABERTURA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA


- (a) Instale el terminal de la banda protectora alineándolo con la parte saliente de la carrocería.

29. INSTALE LA BANDA PROTECTORA DE GUARNICIÓN DE LA APERTURA DE LA PUERTA TRASERA IZQUIERDA

30. INSTALE EL EMBELLECEDOR INFERIOR DERECHO DEL MONTANTE CENTRAL

31. INSTALE EL EMBELLECEDOR INFERIOR IZQUIERDO DEL MONTANTE CENTRAL

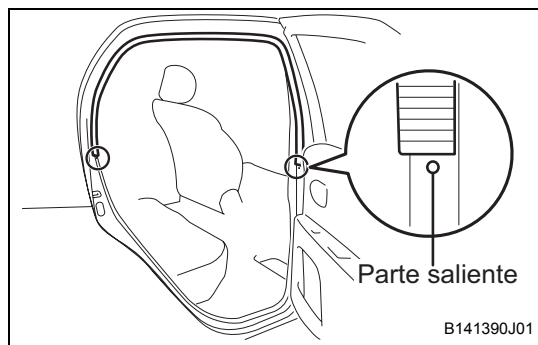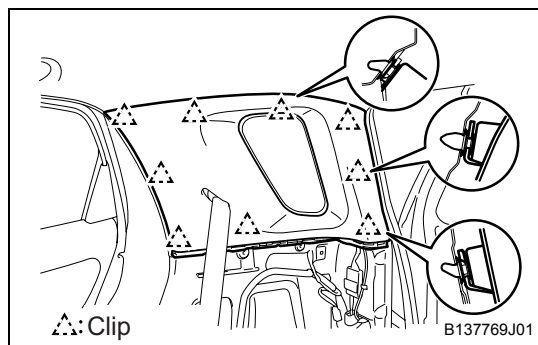


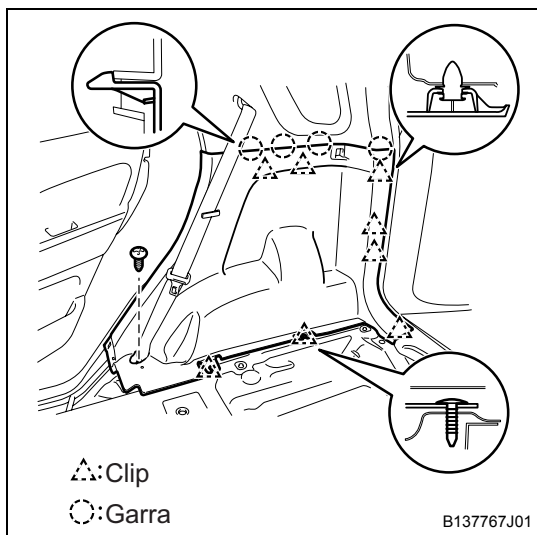

32. INSTALE EL CONJUNTO DERECHO DEL PANEL LATERAL DE GUARNICIÓN DE LA CUBIERTA

- Enganche las 4 garras y los 5 clips e instale el conjunto del panel lateral derecho de guarnición de la cubierta.
- Instale los 3 clips en el piso.
- Instale el cinturón de seguridad trasero con el perno.

Par de apriete: 40,7 N*m (415 kgf*cm)

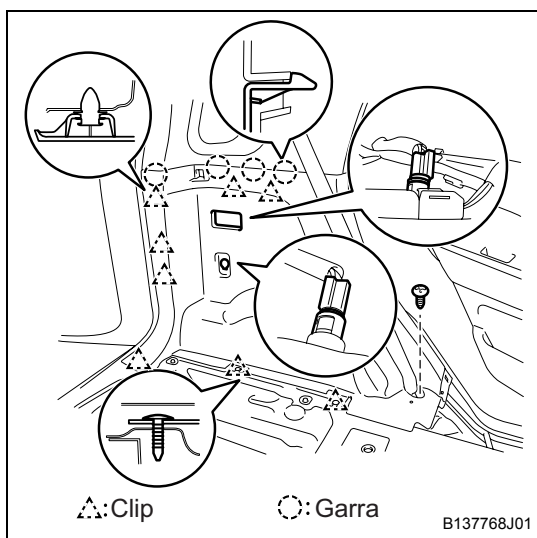


33. INSTALE EL CONJUNTO DEL PANEL LATERAL IZQUIERDO DE GUARNICIÓN DE LA CUBIERTA

- Conecte la luz de la cubierta y el conector en el zócalo de accesorios.
- Enganche las 4 garras y los 5 clips, e instale el conjunto del panel lateral izquierdo de guarnición de la cubierta.
- Instale los 3 clips en el piso.
- Instale el cinturón de seguridad trasero con el perno.

Par de apriete: 40,7 N*m (415 kgf*cm)

34. INSTALE EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA


35. INSTALE EL ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA

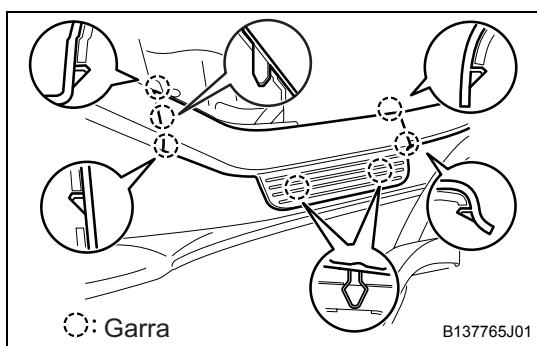

36. INSTALE EL ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA DERECHA

- Enganche las 7 garras e instale el estribo de la puerta trasera derecha.


37. COLOQUE EL ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA IZQUIERDA

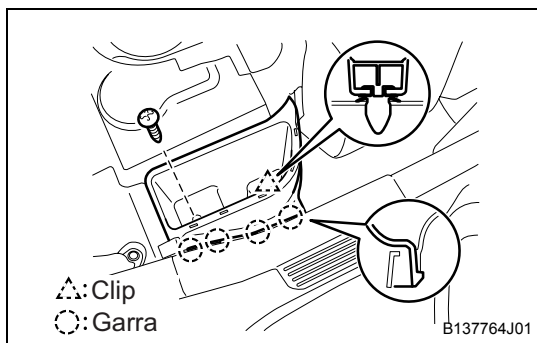


38. INSTALE LA CAJA DERECHA DEL PISO DE LA CUBIERTA

- Enganche las 4 garras y el clip, e instale la caja derecha del piso de la cubierta.
- Coloque el tornillo.

39. INSTALE LA CAJA IZQUIERDA DEL PISO DE LA CUBIERTA

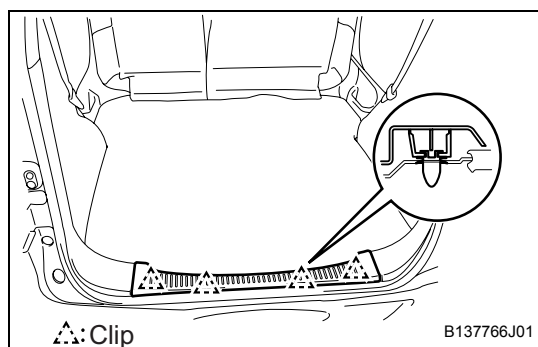**40. INSTALE LA PLACA DE SOPORTE TRASERA DERECHA DE LA ALFOMBRILLA TRASERA**

- (a) Enganche los 4 clips e instale la placa de soporte trasera derecha de la alfombrilla trasera.

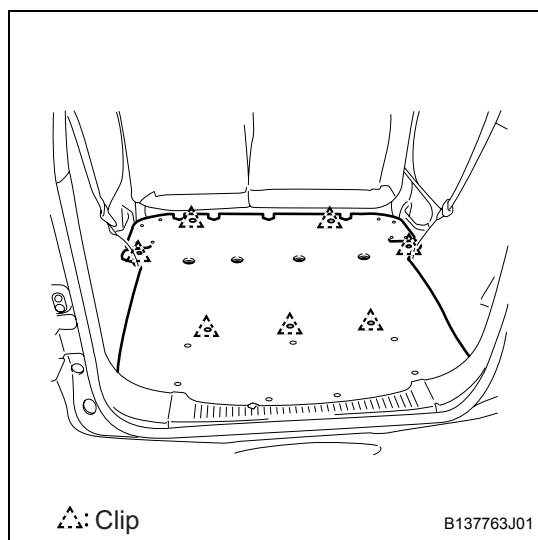**41. COLOQUE EL CONJUNTO DEL TABLERO DE LA CUBIERTA**

- (a) Instale el conjunto del tablero de la cubierta con los 7 clips.
(b) Instale la cubierta del asiento trasero con los 4 clips.

42. INSTALE LA BANDA PROTECTORA DE LA PUERTA DEL MALETERO